Kartonlukning

- Halv- eller helautomatisk
- Ens eller forskellige kartonstørrelser
- Top- eller bundlukning
- Side- eller vertikallukning
- Tilbehør



SOCO SYSTEM

www.socosystem.com

Indholdsfortegnelse

Kasselukning

Kartonlukkere til ens kartonstørrelser

T-100 Mini Mini Til de helt små kartoner - Top- og bundlukning
Essentiel del af pakkelinien i mange industrier, f. eks. medicinal, fødevare, elektronik, m.m.
Side 1



T-100 Den motoriserede håndispenser - Top- og bundlukning
Side 2



T-10 Maskinen til det hårde job - Top- og bundlukning
Meget robust maskine til det store behov.
Side 3



T-400 Kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning
Konstrueret til 24-timers drift med et minimum af service.
Side 6



ST-10 Til liggende kartoner - Top- og bundlukning
Side 8



TT-10 Til lave kartoner - Til toplukning
TT-10 er beregnet til pakkepladser, hvor der hovedsagelig pakkes flade emner som skifterammer, spejle, skabsdøre, bogpakker o.l., der skal toplukkes.
Side 10



T-2000 Top- og bundlukning
Maskinen kan indstilles fra begge sider.
Side 12







T-2002 Med top- og bundrev - Top og bundlukning
Side 14



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

SOCO SYSTEM Tlf: + 45 43 52 55 66 Fax: + 45 43 52 81 16 E-mail: info@socosystem.com Web: www.socosystem.com

Indholdsfortegnelse

	T-4000/4200 kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv separation og høj kapacitet.	Side 16	
	HM-4200 Med automatisk flaplukning - Toplukning med hotmelt	Side 18	
Kartonlukkere til variable kartonstørrelser	T-55 Kartonlukker med automatisk formatindstilling - Top- og bundlukning Den automatiske højde- og breddeindstilling gør T-55 til en meget fleksibel kasselukker velegnet til pakkelinier med varierende kartonstørrelser, f. eks. i varehusets forsendelsesafdelinger. To operatører kan arbejde samtidig på hver sin side af pakkebordet.	Side 19	
	T-602 Fuldautomatisk kartonlukker - Top- og bundlukning	Side 22	
Flaplukkere til ens kartonstørrelser	FT-10/12 Manuel højde- og breddeindstilling.	Side 24	
Flaplukkere til variable kartonstørrelser	FT-55 Automatisk højde- og breddeindstilling.	Side 25	
Tilbehør	Tapedispensere - Standard Til maskiner med indløb fra højre.	Side 26	
	Tapedispensere - Kontra Til maskiner med indløb fra venstre.	Side 27	

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

SOCO SYSTEM Tlf: + 45 43 52 55 66 Fax: + 45 43 52 81 16 E-mail: info@socosystem.com Web: www.socosystem.com

Indholdsfortegnelse

Reservedelspakke til dispensere
Dispenseren er hjertet i en kartonlukker.
Side 28




Tapealarm
Tapealarmen kontrollerer, at kartonerne lukkes, og passer til alle SOCO SYSTEMs tapedispensere.
Side 28



Treflapfolder til T-10 og T-100
Side 29




Åbn-let Zipper system
Et lille stykke papir med stor effekt.
Side 29



Sidetrykstyr til T-55 og T-602
Side 30




Topdrev
Side 30



Sikkerhedskontakt
Side 31



Smalle sidedrev
Side 31




14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


SOCO SYSTEM
Tlf: + 45 43 52 55 66 Fax: + 45 43 52 81 16 E-mail: info@socosystem.com Web: www.socosystem.com

Indholdsfortegnelse

Brede sidedrev Side 31




Forlængede sidedrev Side 32




Forhøjede sidedrev Side 32




Sikkerhedsafskærmning Side 33



Fast standerstop Side 33



Fjedrende standerstop Side 33



Pakkeløsninger

Inline system
Giver i kombination med SOCO SYSTEMs kartonlukkere en effektiv og ergonomisk arbejdsplads på få m2. Side 34



Boomerang system
Velegnet som "enmandspakkeplads". Samme operatør kan fylde, lukke og palletere kartonerne omtrent fra samme position. Side 35



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

SOCO SYSTEM Tlf: + 45 43 52 55 66 Fax: + 45 43 52 81 16 E-mail: info@socosystem.com Web: www.socosystem.com

T-100 Mini Mini Til de helt små kartoner - Top- og bundlukning

Essentiel del af pakkelinien i mange industrier, f.eks. medicinal, fødevare, elektronik, m.m.

Maskinen er designet til sikker og skånsom tapelukning af små kartoner, uden risiko for at få klemt fingrene.

- Nem at indstille til forskellige kartonstørrelser.
- Nem tape- og dispenser ombytning.
- Kompakt design.
- Nem at vedligeholde, lave vedligeholdelses- og reservedelsomkostninger.
- Stort udvalg af tilbehør, bl.a. hjul, ind- og udløbsrullebaner m. m.
- Elektrogalvaniseret udførelse.



Varenummer

Model	Vare nr.
T-100 Mini Mini 3-5-9	460138353

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	T-100 Mini Mini 3-5-9
Kartonstørrelse*	
Max. (LxBxH) mm	∞ x 350 x 500
Min. (LxBxH) mm	60 x 60 x 100
50 mm	●
25 - 30 mm	●
50 mm høje	●
995 - 650 mm	●
Vægt kg	120
Kapacitet*	Max. 30/ min.
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, or 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Connected load 0.3 kW. Other specifications available upon request.
Tapediameter	Max. 360 mm.

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. NB! Høje kartoner med en lille grundflade nødvendiggør test.Mindre kartoner end angivet kan også forsegles, men kun efter test.Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-100 Den motoriserede hånddispenser - Top- og bundlukning

T-100 seriens styrke er kompakthed, lav pris, forsendelsesemballagens små mål, nem håndtering i distributionsleddet. De vitale dele, dispensere, bånddrev og overpart er af den kendte høje SOCO SYSTEM standard.

Basismodeller T-100 Mini og T-100 (se skema). T-100 serien leveres i elektrogalvaniseret udførelse eller i rustfrit stål. I den rustfri udgave er alle udvendige dele ekskl. gear, motorer og aluminiumsdele lavet i rustfrit stål. Maskinen er let at rengøre og modstandsdygtig overfor vand og fugt.

- Let at indstille til aktuel kartonstørrelse.
- Nemt at skifte tape.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Tilbehørsprogram, f.eks. bremsehjul, pakkeborde og transportbaner.
- Elektrogalvaniseret stål.



Varenummer

Model	Varenr.
T-100 Mini 3-5-9	460148323
T-100 5-5-9	440148323

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	T-100 Mini 3-5-9	T-100 5-5-9
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	∞ x 350 x 505	∞ x 520 x 505
Min. (LxBxH) mm	160 x 105 x 110	160 x 90 x 90/130**
Tapeoverlap		
70 mm	○	○
50 mm	●	●
Tapebredde		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	●
50 mm høje	●	●
Arbejdshøjde max./ min.		
950 - 635 mm	●	●
700 - 510 mm	○	○
Vægt kg	140	150
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Tapediameter	T-100 Mini: Max. 360 mm. T-100: Max. 370 mm.	

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. ** Uden eller med sidetryksruller.Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør

- Inline system
- Boomerang system
- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Treflapfolder til T-10 og T-100
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-10 Maskinen til det hårde job - Top- og bundlukning

Meget robust maskine til det store behov.

Den findes også i rustfrit stål f.eks. til fødevareindustrien, der med de større krav til hygiejne har brug for materiel, der er let at rengøre og vedligeholde.

Basismodeller

T-10 og T-10 Maxi (se skema). Begge modeller kan leveres med ekstra høj stander. T-10 Maxi er meget velegnet til brug i industrier, der anvender emballager i store formater. T-10 Maxi leveres som standard med 75 mm dispensere med 70 mm tapeoverlap.

- Let at indstille til aktuel kartonstørrelse.
- Nemt at skifte tape.
- Stærkt og kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Meget stort tilbehørsprogram.
- Elektrogalvaniseret eller rustfrit stål.



Varenummer

Model	Varenr.
T-10 5-5-7	435646713
T-10 5-8-7	435646913
T-10 Maxi 7-5-7	435642133
T-10 Maxi 7-8-7	435642333


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Kartonlukkere til ens kartonstørrelser

Specifikationer	T-10 5-5-7	T-10 5-8-7	T-10 Maxi 7-5-7	T-10 Maxi 7-8-7
Kartonstørrelse*				
Max. (LxBxH) mm	∞ x 515 x 505	∞ x 515 x 815	∞ x 725 x 505	∞ x 725 x 815
Min. (LxBxH) mm	140 x 90 x 80/120**	140 x 90 x 80/120**	140 x 140 x 110/150**	155 x 140 x 110/150**
Tapeoverlap				
70 mm	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○
Tapebredde				
25 - 30 mm	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	○	○
50 - 75 mm	○	○	●	●
Sidedrev				
50 mm høje	●	●	○	○
80 mm høje	○	○	●	●
Arbejdshøjde max./ min.				
920 - 820 mm	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○
Vægt kg	165	165	170	170
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/min.			
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.			
Tapediameter	Max. 385 mm.			


● Standard ○ Mulighed * Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. ** Uden eller med sidetryksruller. Ret til ændringer forbeholdes.




Nem og hurtig højdejustering.



Tapedispensere af høj kvalitet.



De effektive sidedrev er lette at indstille til aktuel kartonstørrelse.



Forhøjede sidedrev til høje kartoner.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S




T-10 med stempelkoder Til kartonlukkerserien produceres forskellige kodersystemer, side-, top- og bundkodere. (Kirk Food A/S)

Tilbehør


- Treflapfolder til T-10 og T-100
- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

Maskin dimensioner

T-10 5-5-7 / 5-8-7

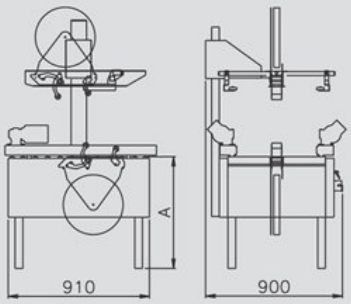

T-10 Maxi 7-5-7 / 7-8-7

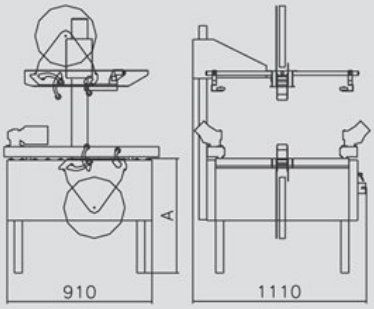

Alle mål er i mm. A = arbejshøjde. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-400 Kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning



Konstrueret til 24-timers drift med et minimum af service.

Maskinens meget korte totallængde sikrer høj produktionskapacitet på et lille gulvareal.

Basismodeller
Standardserien fremstilles i tre udgaver (se skema).
Alle tre maskiner kan leveres med ekstra høj stander.

- Let at skifte kartonstørrelse.
- Nemt at skifte tape.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Elektrogalvaniseret eller rustfrit stål.

Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv separation og høj kapacitet.

Varenummer

Model	Varenr.
T-400 5-5-7	441726713
T-400 5-8-7	441726913
T-402 5-5-7	441736713
T-402 5-8-7	441736913
T-402 Maxi 7-8-7	441732333

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Kartonlukkere til ens kartonstørrelser

Specifikationer	T-400 5-5-7	T-400 5-8-7	T-402 5-5-7	T-402 5-8-7	T-402 Maxi 7-8-7
Kartonstørrelse*					
Max. (LxBxH) mm	550 x 460 x 470	550 x 460 x 770	750 x 460 x 470	750 x 460 x 770	750 x 710 x 625
Min. (LxBxH) mm	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 120 x 95	200 x 170 x 125
Tapeoverlap					
70 mm	●	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○	○
Tapebredde					
25 - 30 mm	○	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	●	●	○
50 - 75 mm	○	○	○	○	●
Sidedrev					
50 mm høje	●	●	●	●	○
80 mm høje	○	○	○	●	
Arbejdshøjde max./ min.					
920 - 820 mm	○	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○	○
Vægt kg	175	175	175	175	220
Kapacitet*	Max. 18 kartoner/ min.				
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.				
Luftforbrug	Max. 0,6 l ved 6 bar pr. karton.				
Tapediameter	Max. 385 mm.				

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.



T-402 i aktion
Kasselukker med controllertransportbånd i indløbsende. Andre moduler sørger for transporten til og fra.

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Tapealarm
- Åbn-let Zipper system

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

ST-10 Til liggende kartoner - Top- og bundlukning

ST-10 er beregnet til pakkepladser, hvor kartonerne fyldes fra enden og lukkes liggende. ST-10 er også velegnet som lukkeenhed i automatiske pakkelinier med Casepackere.

Basismodeller
ST-10 og ST-10 Maxi (se skema).

Specialversioner
Der er mulighed for, på basis af standardmaskinen, at fabrikere særligt tilpassede versioner - f.eks. tilpasset kartonstørrelser ud over standard.

- Let at indstille til aktuel kartonstørrelse.
- Nemt at skifte tape.
- Drivbånd i top og bund.

Elektrogalvaniseret.



Varenummer	
Model	**Varenr.**
ST-10 5-5-7	439396713
ST-10 Maxi 7-5-7	439397113


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	ST-10 5-5-7	ST-10 Maxi 7-5-7
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	∞ x 530 x 200	∞ x 740 x 200
Min. (LxBxH) mm	140 x 125 x 50	140 x 200 x 50
Tapeoverlap		
70 mm	●	●
50 mm	○	○
Tapebredde		
38 - 50 mm	●	●
50 - 75 mm	○	○
Arbejdshøjde max./ min.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Vægt kg	165	170
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/ min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kw. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Tapediameter	Max. 385 mm.	


● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Kartonlukkere til ens kartonstørrelser



Tapedispensere af høj kvalitet *Tapedispenserne på ST-10 er SOCO SYSTEMs standarddispensere, blot tilpasset den særlige anvendelse ved et adaptersystem. Snaplås-systemet gør dispenserne let udskiftelige.*



Effektive drivbånd *ST-10 har drivbånd i bund og top.*



Skrå ben er en ergonomisk og effektiv løsning.

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

TT-10 Til lave kartoner - Til toplukning

TT-10 er beregnet til pakkepladser, hvor der hovedsagelig pakkes flade emner som skifterammer, spejle, skabsdøre, bogpakker o.l., der skal toplukkes.

Basismodeller
TT-10 og TT-10 Maxi (se skema.)

TT-10 som top- og bundlukker
Børsteenheden kan uden brug af værktøj løftes ud af rullebordet og erstattes med en standard tapedispenser. På denne måde kan TT-10 anvendes som top- og bundlukker til traditionelle kartoner.

- Let at indstille til aktuel kartonstørrelse.
- Nemt at skifte tape.
- Økonomisk i drift og vedligeholdelse.

Elektrogalvaniseret.



Varenummer	
Model	**Varenr.**
TT-10 5-5-7	439386723
TT-10 Maxi 7-5-7	439387123


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	TT-10 5-5-7	TT-10 Maxi 7-5-7
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	∞ x 670 x 200	∞ x 880 x 200
Min. (LxBxH) mm	140 x 150 x 10	140 x 200 x 10
Tapeoverlap		
70 mm	○	○
50 mm	●	●
Tapebredde		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	●
Arbejdshøjde max./ min.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Vægt kg	165.	170
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Luftforbrug	Max. 0,3 l ved 6 bar pr. karton.	
Tapediameter	Max. 385 mm.	


● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Kartonlukkere til ens kartonstørrelser




Topdispenser *Modificeret standarddispenser fra SOCO SYSTEMs komplette program. Leveres til tapebredde 38-50 mm.*



Dobbelte drivbånd *Dobbelte drivbånd i toppen er et effektivt system, også til forholdsvis tunge produkter i f.eks. papir- og møbelindustri. Som ekstra sikkerhed er topdrevet forsynet med en indløbssikring, der standser maskinen, hvis operatørens hånd kommer mellem kartonen og topdrevet.*



Effektivt børstesystem *I rullebordet er anbragt SOCO SYSTEMs unike børstesystem. Børsten glatter den overlappende tape på kartonens underside og sikrer en effektiv emballering.*



Sidestyr *Det helt kompakte sidestyr sikrer muligheden for lukning af kartoner ned til få millimeters højde. Samtidigt er det dimensioneret til også at kunne klare tunge emballager.*

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-2000 Top- og bundlukning

Maskinen kan indstilles fra begge sider.

Maskinen er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor damp og fugt.

Basismodeller

Den kompakte maskine leveres i to basismodeller T-2000 og T-2000 Maxi. T-2000 Maxi er velegnet til brug i industrier, der anvender emballager i store formater.

- Maskinen er meget let at indstille til aktuel kartonstørrelse, og det kan gøres fra begge sider.
- Nemt at skifte tape.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Stort tilbehørsprogram, f.eks. bremsehjul, pakkeborde og transportbaner.



Varenummer

Model	Varenr.
T-2000 5-5-9	482208313
T-2000 5-8-9	482208513
T-2000 Maxi 7-5-9	482203773
T-2000 Maxi 7-8-9	482203973


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	T-2000 5-5-9	T-2000 5-8-9	T-2000 Maxi 7-5-9	T-2000 Maxi 7-8-9 test
Kartonstørrelse*				
Max. (LxBxH) mm	∞ x 520 x 520	∞ x 515 x 820	∞ x 720 x 520	∞ x 720 x 820
Min. (LxBxH) mm	140 x 90 x 90	140 x 90 x 90	140 x 130 x 100	155 x 130 x 100
Tapeoverlap				
70 mm	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○
Tapebredde				
25 - 30 mm	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	○	○
50 - 75 mm	○	○	●	●
Sidedrev				
50 mm høje	●	●	○	○
80 mm høje	○	○	●	●
Vægt kg	150	155	160	165
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/min.			
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.			
Tapediameter	Max. 385 mm.			

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Kartonlukkere til ens kartonstørrelser



Håndsving til justering af kartonstørrelse. Maskinen kan indstilles fra begge sider.



Målebånd på maskinens ben gør indstilling af arbejdshøjde nem og præcis.



Sidetryksruller og centralt placeret nødstop.

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-2002 Med top- og bundrev - Top og bundlukning

De drevne top- og bundrev gør maskinen specielt egnet til overfyldte kartoner og høje, smalle eller korte kartoner.

Maskinen er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor damp og fugt.

Basismodeller

Den kompakte maskine leveres i to basismodeller T-2002 og T-2002 Maxi.

- Maskinen er meget let at indstille til aktuel kartonstørrelse, og det kan gøres fra begge sider.
- Nemt at skifte tape.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Stort tilbehørsprogram, f.eks. bremsehjul, pakkeborde og transportbaner.



Varenummer


Model	Varenr.
T-2002 5-5-9	482228313
T-2002 5-8-9	482228513

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	T-2002 5-5-9	T-2002 5-8-9
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	∞ x 500 x 500	∞ x 500 x 800
Min. (LxBxH) mm	140 x 160 x 170	140 x 160 x 170
Tapeoverlap		
70 mm	●	●
50 mm	○	○
Tapebredde		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	●
50 - 75 mm	○	○
Vægt kg	165	168
Kapacitet*	Max. 30 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Tapediameter	Max. 385 mm.	

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet.Ret til ændringer forbeholdes.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



Håndsving til justering af kartonstørrelse.



Målebånd på maskinen gør indstilling af arbejdshøjde nemt og præcist.



Sidetryksruller og centralt placeret nødstop.

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-4000/4200 kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning

Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv separation og høj kapacitet.

Basismodeller

Den kompakte maskine leveres i to basismodeller T-4000 og T-4200.

- Maskinen er meget let at indstille til aktuel kartonstørrelse, og det kan gøres fra begge sider.
- Nemt at skifte tape.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Stort tilbehørsprogram, f.eks. bremsehjul, pakkeborde og transportbaner.



Varenummer

Model	Varenr.
T-4000 5-5-9	482408313
T-4000 5-8-9	482408513
T-4200 5-5-9	482428313
T-4200 5-8-9	482428513
T-4200 Maxi 5-8-9	482423973

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.


Specifikationer	T-4000 5-5-9	T-4000 5-8-9	T-4200 5-5-9	T-4200 5-8-9	T-4200 Maxi 7-8-9
Kartonstørrelse*					
Max. (LxBxH) mm	550 x 460 x 470	550 x 460 x 770	750 x 460 x 470	750 x 460 x 770	750 x 710 x 770
Min. (LxBxH) mm	200 x 120 x 100	200 x 120 x 100	200 x 120 x 100	200 x 120 x 100	200 x 170 x 100
Tapeoverlap					
70 mm	●	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○	○
Tapebredde					
25 - 30 mm	○	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	●	●	○
50 - 75 mm	○	○	○	○	●
Sidedrev					
50 mm høje	●	●	●	●	○
80 mm høje	○	○	○	○	●
Vægt kg	165	168	170	173	175
Kapacitet*	Max. 18 kartoner/min.				
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.				
Luftforbrug	Max. 0,6 l ved 6 bar pr. karton.				
Tapediameter	Max. 385 mm.				

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet.Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



Håndsving til justering af kartonstørrelse.



Målebånd på maskinen gør indstilling af arbejdshøjde nemt og præcist.



Automatisk flaplukning.

Tilbehør

- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


HM-4200 Med automatisk flaplukning - Toplukning med hotmelt

Indfødningskontrol med SOCO SYSTEMs controller sikrer effektiv kartonseparation og høj kapacitet.

Basismodeller

Den kompakte maskine leveres i to størrelser.

- Maskinen er meget let at indstille til aktuel kartonstørrelse, og det kan gøres fra begge sider.
- Kompakt design.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Stort tilbehørsprogram, f.eks. bremsehjul, pakkeborde og transportbaner.

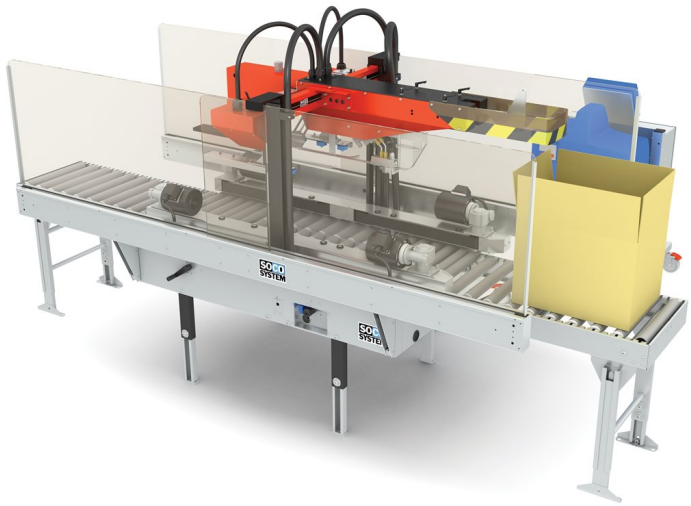


Varenummer

Model	Varenr.
HM-4200 5-5-9	487658305
HM-4200 5-8-9	487658505


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	HM-4200 5-5-9	HM-4200 5-8-9
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	500 x 460 x 470	500 x 460 x 770
Min. (LxBxH) mm	200 x 100 x 100	200 x 100 x 100
Sidedrev		
50 mm høje	●	●
80 mm høje	○	○
Kapacitet*	Max. 9 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Luftforbrug	Max. 2,5 l ved 6 bar pr. karton.	


● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet.Ret til ændringer forbeholdes.



Inder- og yderflaplukningen er særdeles effektiv, og den kan arbejde med stort set alle kartonkvaliteter.



Maskinen er nem at indstille til aktuel kartonstørrelse.



Maskinen kan indstilles fra begge sider.



Hotmelt udstyr fra fler forskellige producenter (f.eks. Nordson eller Robatech) kan anvendes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

T-55 Kartonlukker med automatisk formatindstilling - Top- og bundlukning

Den automatiske højde- og breddeindstilling gør T-55 til en meget fleksibel kasselukker velegnet til pakkelinier med varierende kartonstørrelser, f.eks. i varehusets forsendelsesafdelinger. To operatører kan arbejde samtidig på hver sin side af pakkebordet.

T-55 kan anvendes som fuldautomatisk top- og bundlukker, når topflapperne forinden er holdt nede ved hjælp af f.eks. en kontroletiket eller et lille stykke tape.

Basismodeller

T-55 og T-55 Maxi. Begge modeller kan leveres med høj stander til ekstra høje kasser.

- Nemt at skifte tape.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Stort tilbehørsprogram, f.eks. pakkeborde og transportbaner.
- Elektrogalvaniseret eller rustfrit stål.





Varenummer

Model	Varenr.
T-55 5-5-7	437756713
T-55 5-8-7	437756913
T-55 Maxi 7-5-7	437752133
T-55 Maxi 7-8-7	437752333


Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Kartonlukkere til variable kartonstørrelser

Specifikationer	T-55 5-5-7	T-55 5-8-7	T-55 Maxi 7-5-7	T-55 Maxi 7-8-7
Kartonstørrelse*				
Max. (LxBxH) mm	∞ x 510 x 510	∞ x 510 x 810	∞ x 720 x 510	∞ x 720 x 810
Min. (LxBxH) mm	160 x 95 x 85	160 x 95 x 220	160 x 150 x 115	160 x 150 x 220
Tapeoverlap				
70 mm	●	●	●	●
50 mm	○	○	○	○
Tapebredde				
25 - 30 mm	○	○	○	○
38 - 50 mm	●	●	○	○
50 - 75 mm	○	○	●	●
Sidedrev				
50 mm høje	●	●	○	○
80 mm høje	○	○	●	●
Arbejdshøjde max./ min.				
920 - 820 mm	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○
Vægt kg	175	165	170	170
Kapacitet*	Max. 16 kartoner/min.			
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.			
Luftforbrug	Max. 8,5 l ved 6 bar pr. karton.			
Tapediameter	Max. 385 mm.			

● Standard ○ Mulighed*Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.



Tapedispensere af høj kvalitet.



Standerstop til maksimal effektivitet.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Kartonlukkere til variable kartonstørrelser




Model T-55 er til pakkepladser hvor der lukkes mange forskellige kartonstørrelser.

Tilbehør


- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere
- Bremsehjul

Maskin dimensioner

T-55 5-5-7 / 5-8-7

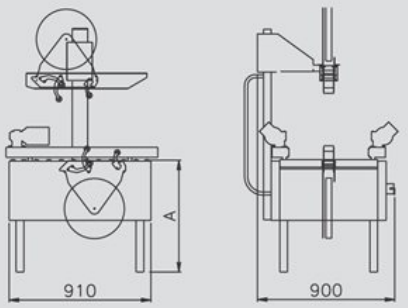

T-55 Maxi 7-5-7 / 7-8-7

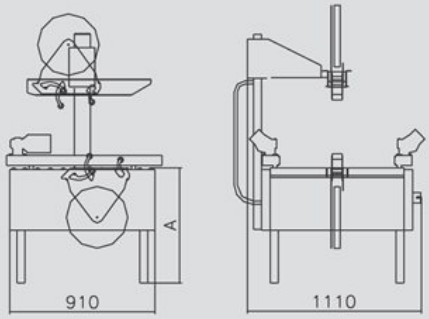

Alle mål er i mm. A = arbejshøjde. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


T-602 Fuldautomatisk kartonlukker - Top- og bundlukning

Automatisk formatindstilling og flaplukning. Kombineres T-602 med SOCO SYSTEMs controllere opnås fuld indfødningskontrol.

Basismodeller
T-602 og T-602 Maxi. Til begge modeller hører et omfattende program af ekstra tilbehør, f.eks. ekstra høje standere.

Markedets mindste udvendige mål
T-602 kartonlukkeren er meget kompakt og har markedets mindste udvendige mål i forhold til den høje kapacitet.

- Meget kompakt - små indbygningsmål.
- Let tapeskift.
- Stort tilbehørsprogram.
- Nem og økonomisk at vedligeholde.
- Elektrogalvaniseret.

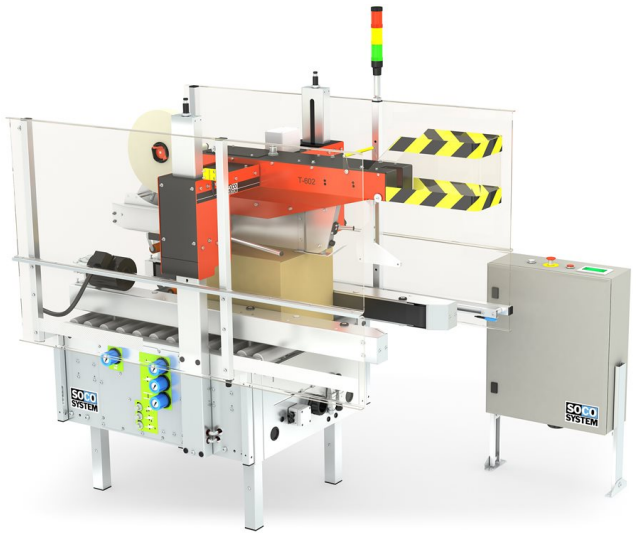

Varenummer

Model	Varenr.
T-602 5-5-8	460502513
T-602 5-8-8	460502713

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	T-602 5-5-8	T-602 5-8-8
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	600 x 460 x 475	600 x 460 x 765
Min. (LxBxH) mm	200 x 120 x 120	200 x 120 x 220
Tapeoverlap		
70 mm	●	●
50 mm	○	○
Tapebredde		
25 - 30 mm	○	○
38 - 50 mm	●	●
Sidedrev		
50 mm høje	○	○
80 mm høje	●	●
Arbejdshøjde max./ min.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	●	●
720 - 620 mm	○	○
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Vægt kg	220	220
Kapacitet*	Max. 8 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Luftforbrug	5-5-8 max. 16,7 l ved 6 bar pr. karton. 5-8-8 max. 21,5 l ved 6 bar pr. karton.	
Tapediameter	Max. 385 mm.	

● Standard ○ Mulighed*Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tilbehør

- Tapealarm
- Sidetrykstyr til T-55 og T-602
- Tapedispensere - Standard
- Reservedelspakke til dispensere

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

FT-10/12

Manuel højde- og breddeindstilling.

FT-10 er beregnet til at foretage automatisk flaplukning i automatiserede produktionslinier med ens kartoner i serier.

Til særlig lange kartoner findes FT-12, som giver mulighed for op til 150 mm ekstra i længden (se skema).

Begge maskiner kan, med mere eller mindre tilpasning, anvendes i forbindelse med eksisterende kartonlukkere uden flaplukningsautomatik, men er også særdeles velegnede til at sætte foran omsnøringsmaskiner m.m.



Varenummer

Model	Varenr.
FT-10 5-5-7	439326703
FT-12 5-5-7	439336703
FT-12 5-8-7	439336903
FT-12 Maxi 7-8-7	439332303

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	FT-10 5-5-7	FT-12 5-5-7	FT-12 5-8-7	FT-12 Maxi 7-8-7
Kartonstørrelse*				
Max. (LxBxH) mm	700 x 460 x 470	850 x 460 x 470	850 x 460 x 770	850 x 710 x 625
Min. (LxBxH) mm	200 x 120 x 95	300 x 120 x 95	300 x 120 x 95	300 x 120 x 125
Sidedrev				
50 mm høje	●	●	●	○
80 mm høje	○	○	○	●
Arbejdshøjde max./ min.				
920 - 820 mm	○	○	○	○
820 - 720 mm	○	○	○	○
720 - 620 mm	●	●	●	●
620 - 520 mm	○	○	○	○
520 - 420 mm	○	○	○	○
Vægt kg	175	175	175	220
Kapacitet*	Max. 18 kartoner/min.			
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.			
Luftforbrug	FT-10/-12 0,6 l ved 6 bar pr. karton.			

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

FT-55

Automatisk højde- og breddeindstilling.

FT-55 er beregnet til at foretage automatisk flaplukning i automatiske produktionsliner, f.eks. hvor flere linier med varierende kartonstørrelser løber sammen til en linie.

FT-55 kan, med mere eller mindre tilpasning, anvendes i forbindelse med eksisterende kartonlukkere uden flaplukningsautomatik, men er også særdeles velegnede til at sætte foran omsnøringsmaskiner m.m.

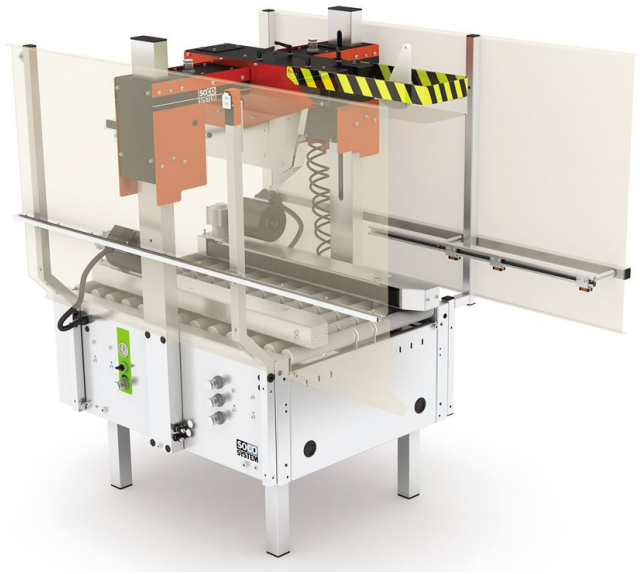

Varenummer	
Model	**Varenr.**
FT-55 5-5-7	461166703
FT-55 Maxi 7-8-7	461202303

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer	FT-55 5-5-7	FT-57 Maxi 7-8-7
Kartonstørrelse*		
Max. (LxBxH) mm	600 x 460 x 470	850 x 710 x 640
Min. (LxBxH) mm	200 x 120 x 95	300 x 150 x 120
Sidedrev		
50 mm høje	●	○
80 mm høje	○	●
Arbejdshøjde max./ min.		
920 - 820 mm	○	○
820 - 720 mm	○	○
720 - 620 mm	●	●
620 - 520 mm	○	○
520 - 420 mm	○	○
Vægt kg	230	230
Kapacitet*	Max. 8 kartoner/min.	
El	3 x 230/400 V, 50-60 Hz, eller 3 x 415/460 V, 50-60 Hz. Effektforbrug 0,3 kW. Andre specifikationer på forespørgsel.	
Luftforbrug	FT-55 5-5-7 Max. 16,7 - 19,2 l ved 6 bar pr. karton. FT-55 7-8-7 Max. 22,2 l ved 6 bar pr. karton.	

● Standard ○ Mulighed* Afhænger af kartonens konstruktion og kvalitet. Ret til ændringer forbeholdes.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tapedispensere - Standard

Til maskiner med indløb fra højre.

Dispenserne er gennem mange års erfaringer fra brugersiden blevet udviklet til det optimale værktøj.

Dispenserne er med den rigtige tape lydløse, og det er nemt og hurtigt at skifte tape.

SOCO SYSTEMs tapedispensere findes i tre forskellige bredder:

- 30 mm brede dispensere til tapebredde 25-30 mm. Tape overlap 50 mm.

- 50 mm brede dispensere til tapebredde 38-50 mm. Tape overlap 50 eller 70 mm.

- 75 mm brede dispensere til tapebredde 50-75 mm. Tape overlap 50 eller 70 mm.

- Navbremsen kan justeres til forskellige tapetyper.
- Taperullenavet kan justeres nøjagtig til tapebredden.
- Dobbelte eftertryksruller.



Varenummer

Type	Tape overlap	Tape bredde	Topdispenser/ Varenr.	Bunddispenser/ Varenr.
50.30	50	30	425003721	425003711
25.30	25	30	425003921	425003911
25.50	25	50	425003821	425003811
50.50	50	50	425003321	425003311
70.50	70	50	425003121	425003111
50.75	50	75	425003421	425003411
70.75	70	75	425003521	425003511
50.100	50	100	425002021	425002011
70.100	70	100	425002221	425002211
50.50/30	50	30	425003621	425003611

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør

- Reservedelspakke til dispensere
- Tapealarm

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tapedispensere - Kontra

Til maskiner med indløb fra venstre.

Dispenserne er gennem mange års erfaringer fra brugersiden blevet udviklet til det optimale værktøj.

Dispenserne er med den rigtige tape lydløse, og det er nemt og hurtigt at skifte tape.

SOCO SYSTEMs tapedispensere findes i tre forskellige bredder:

- 30 mm brede dispensere til tapebredde 25-30 mm. Tape overlap 50 mm.

- 50 mm brede dispensere til tapebredde 38-50 mm. Tape overlap 50 eller 70 mm.

- 75 mm brede dispensere til tapebredde 50-75 mm. Tape overlap 50 eller 70 mm.

- Navbremsen kan justeres til forskellige tapetyper.
- Taperullenavet kan justeres nøjagtig til tapebredden.
- Dobbelte eftertryksruller.



Varenummer

Type	Tape overlap	Tape bredde	Topdispenser/ Varenr.	Bunddispenser/ Varenr.
50.30	50	30	425003722	425003712
25.30	25	30	425003922	425003912
25.50	25	50	425003822	425003812
50.50	50	50	425003322	425003312
70.50	70	50	425003122	425003112
50.75	50	75	425003422	425003412
70.75	70	75	425003522	425003512
50.100	50	100	425002022	425002012
70.100	70	100	425002222	425002212
50.50/30	50	30	425003622	425003612

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør

- Reservedelspakke til dispensere
- Tapealarm

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Reservedelspakke til dispensere

Dispenseren er hjertet i en kartonlukker.

Det er vigtigt at den hele tiden fungerer optimalt. Reservedelskassen indeholder de vigtigste sliddele, og med den ved hånden kan et længere driftstop undgås.

Det er let at genbestille og holde kassen opdateret - der ligger et bestillingsark i den.



Varenummer	
Dispensertype	**Varenr.**
70.50/ 50.50	463000100
70.75	463000500
70.100	463000800
Ret til ændringer forbeholdes.	

Tapealarm

Tapealarmen kontrollerer, at kartonerne lukkes, og passer til alle SOCO SYSTEMs tapedispensere.

Systemet overvåger via fotoceller taperullen og kniven. Alarmen aktiverer blink- og lyssignal og kan efter ønske samtidig standse maskinen.

Følgende udløser alarmen:

- Tape bliver ikke påført.
- Tapen knækker under lukningen.
- Tapen bliver ikke skåret, og kartonen fortsætter med at trække tape fra dispenseren.
- Taperullen er tom.




14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Treflapfolder til T-10 og T-100

Treflapfolderen letter indføringen af kartonerne.

Operatøren folder bageste flap, samtidig føres kartonen ind i maskinen. Treflapfolderen folder den forreste flap samt sideflappene. Kan justeres til alle kartonstørrelser.

Varenummer
Varenr.
481980001
Ret til ændringer forbeholdes.

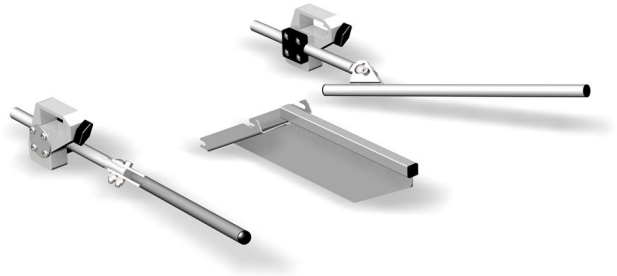

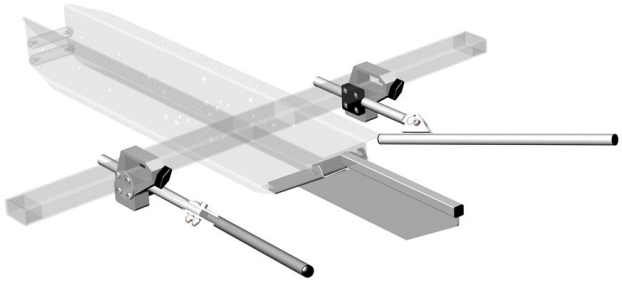


Åbn-let Zipper system

Et lille stykke papir med stor effekt.

Zipper påføres under lukningen og sidder på tapens limside. Zipper friholder et trekantet område for lim, så en finger nemt kan få fat i tapen.

Der kommer ingen sakse, knive eller lignende ned i indholdet.


Zippersystemet passer til de fleste SOCO SYSTEM kartonlukkere.

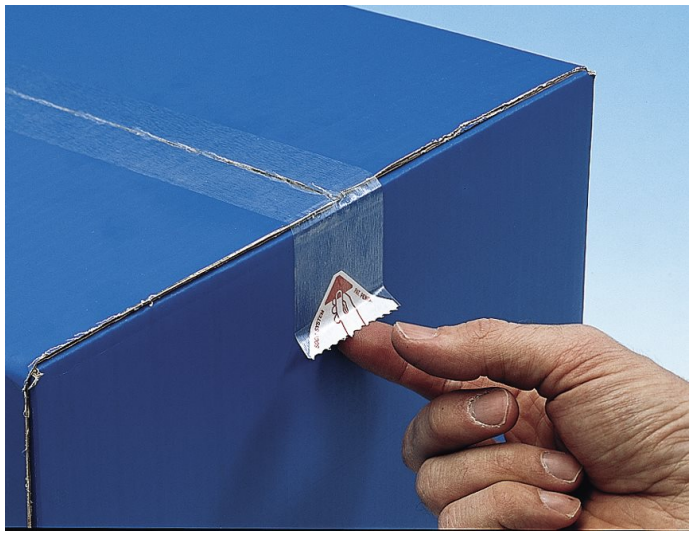


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Sidetrykstyr til T-55 og T-602


Sidetrykstyret sikrer, at kartonerne bliver trykket effektivt sammen under lukningen.



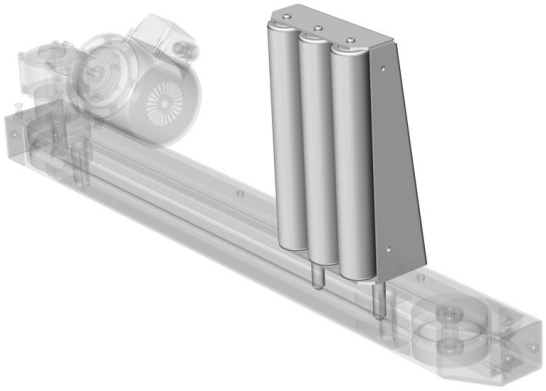

Topdrev


Topdrevet sikrer stabilitet ved lukning af særligt høje og/eller tunge kartoner.

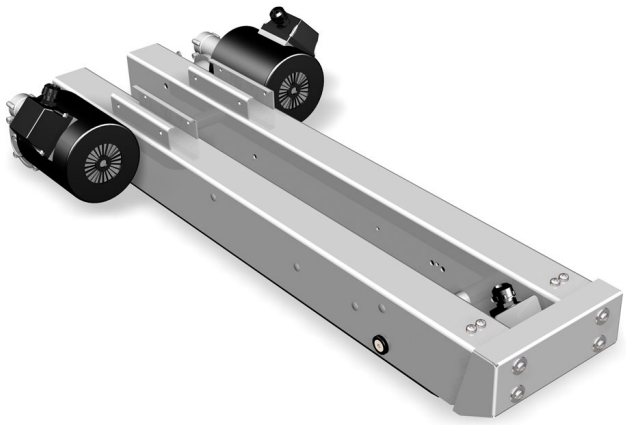

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Sikkerhedskontakt

Sikkerhedskontakten sidder på topdrevets indløbsende. Ved berøring stoppes maskinen.

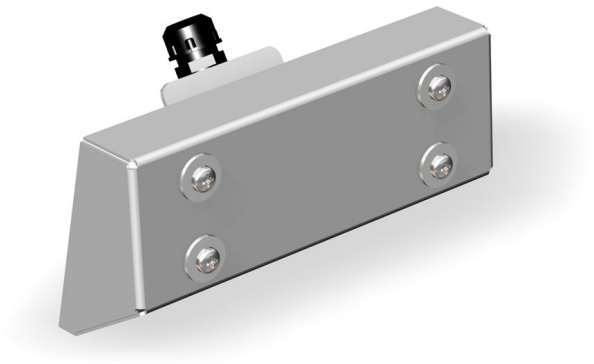


Smalle sidedrev

Alle standardmaskiner leveres med 50 mm høje sidedrev.
Mod tillægspris kan de leveres med 80 mm høje sidedrev.

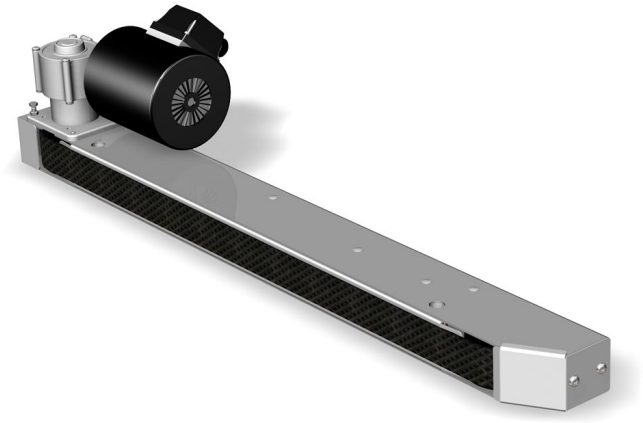

Brede sidedrev


Alle Maxi maskiner leveres med 80 mm høje sidedrev.
Mod tillægspris kan de leveres med 50 mm høje sidedrev.

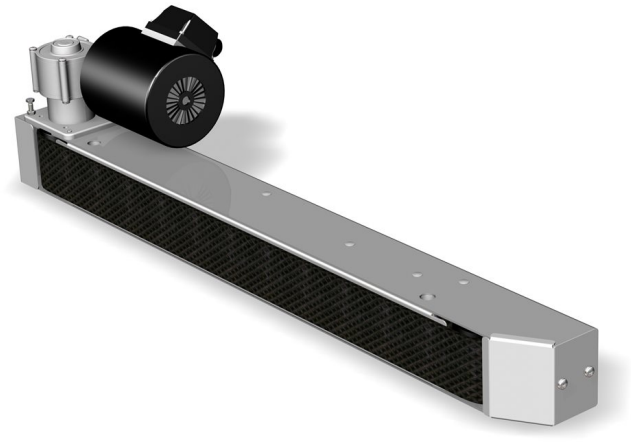

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Forlængede sidedrev


Sidedrev forlænget 200 mm eller 400 mm i ind- eller udløbsende.
De stærke sidedrev er en god basis for kodere,
etiketteringsmaskiner m.m.

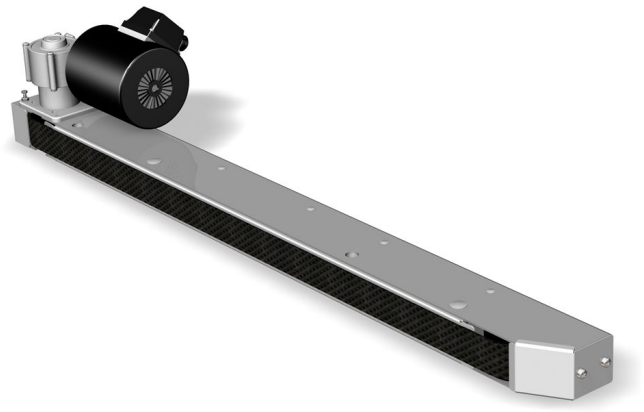

Forhøjede sidedrev

Sidedrevene kan hæves 50/100/150/200 mm over rullebordet.
Anvendes især ved høje korte emballager.




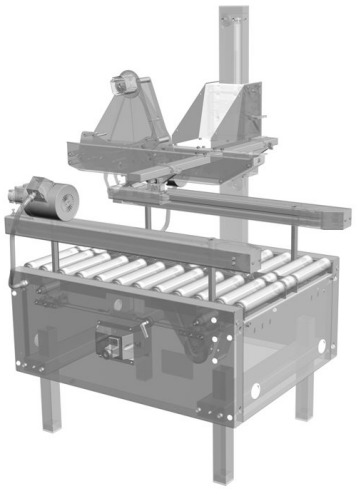

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Sikkerhedsafskærmning


Sikkerhedsafskærmningen forhindrer ulykker under drift. Når afskærmningen åbnes, standser maskinen.

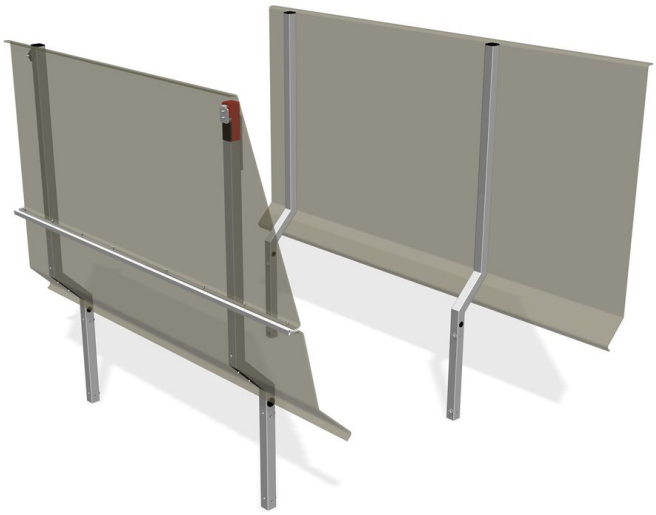

Fast standerstop

Standerstoppet låser overpartens vandring til aktuel maksimal kartonhøjde og øger på denne måde maskinens kapacitet.


Særlig egnet til maskiner med automatisk formatindstilling som T-55.

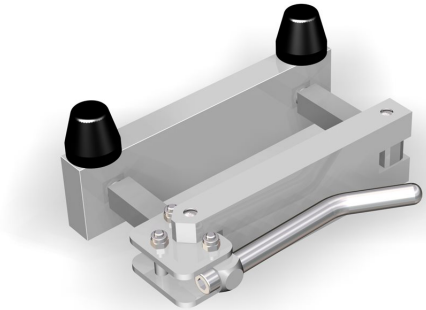

Fjedrende standerstop

Anvendes f.eks. til let overfyldte kartoner, så overparten kan give efter.

Passer til modellerne T-10, T-100 og T-100 Mini.

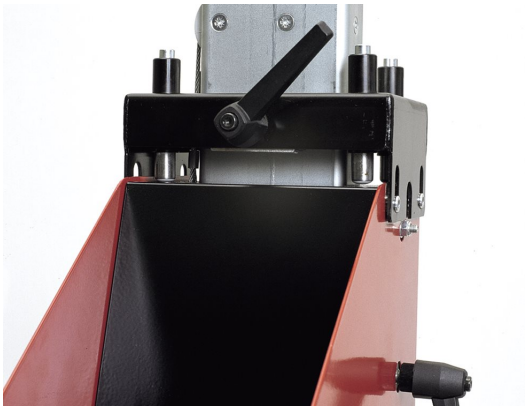

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Inline system

Giver i kombination med SOCO SYSTEMs kartonlukkere en effektiv og ergonomisk arbejdsplads på få m2.

Inline systemet bruges som pakkebord foran kartonlukkeren og som udgangs- og akkumuleringslinie efter maskinen.

Systemet består af en 1 m rullebane med kartonholder foran maskinen samt en efterfølgende 1 eller 2 m rullebane med endestop.

Rullebanerne leveres i standardbredder med ruller i plast.

Systemet leveres komplet med understøtninger og koblingsbeslag til sammenkobling med kartonlukker.

- Inline systemet er støjsvagt med minimal friktion.
- Inline systemet kan monteres på hjul.



Specifikationer

Transport	
Rør	Ø 48 mm slagfast plast.
Aksler	Ø 8 mm aluminium.
Endelejer	Indsats af plast med kugler i rustfrit stål.
Vanger	El-galvaniseret stål.
Akseldeling	Som standard leveres inline systemet med deling 90 mm. Kontakt salgsafdelingen, hvis anden deling ønskes.
Bredde	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Belastning	10 kg pr. rulle. Max. 75 kg pr. meter bane.

Ret til ændringer forbeholdes.

Varenummer

Bredde	Til standard maskiner (type 5-) 1+1 m/ Varenr.	Til standard maskiner (type 5-) 1+2 m/ Varenr.	Til brede maskiner (type 7-) 1+1m/ Varenr.	Til brede maskiner (type 7-)1+2m/ Varenr.
200	450207201	450207202	450207203	450207204
300	450207301	450207302	450207303	450207304
400	450207401	450207402	450207403	450207404
500	450207501	450207502	450207503	450207504
600	450207601	450207602	450207603	450207604

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør

- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Boomerang system



Velegnet som "enmandspakkeplads". Samme operatør kan fylde, lukke og palletere kartonerne omtrent fra samme position.

Pakkepladsen med boomerang system giver mulighed for at udføre tre operationer inden for et meget begrænset areal, ca. 8 m2:

1. **Kartonrejsning** og fastholdelse af den tomme karton. Operatøren har begge hænder fri til fyldning.

2. **Kartonlukning** i top og bund, hvorefter kartonen kører ud på rullebanen og akkumuleres lige bag operatøren.

3. **Kartonerne palleteres**, når akkumuleringsstrækningen er fyldt op.

Leveres komplet med understøtninger og koblingsbeslag.

Hele systemet kan sættes på hjul.



Varenummer

Bredde	Varenr.
300	450180303
400	450180403
500	450180503

Alle mål er i mm. Ret til ændringer forbeholdes.

Specifikationer

Transport	
Rør	Ø 48 mm slagfast plast.
Aksler	Ø 8 mm aluminium.
Endelejer	Indsats af plast med kugler i rustfrit stål.
Vanger	El-galvaniseret stål.
Akseldeling	Som standard leveres boomerangsystemet med deling 90 mm. Kontakt salgsafdelingen, hvis anden deling ønskes.
Bredde	300, 400, 500 mm.
Belastning	10 kg pr. rulle. Max. 75 kg pr. meter bane.

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilbehør

- Bremsehjul

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

B

Boomerang system 35
Brede sidedrev 31

F

Fast standerstop 33
Fjedrende standerstop 33
Forhøjede sidedrev 32
Forlængede sidedrev 32
FT-10/12 24
FT-55 25

H

HM-4200 Med automatisk flaplukning - Toplukning med hotmelt 18

I

Inline system 34

R

Reservedelspakke til dispensere 28

S

Sidetrykstyr til T-55 og T-602 30
Sikkerhedsafskærmning 33
Sikkerhedskontakt 31
Smalle sidedrev 31
ST-10 Til liggende kartoner - Top- og bundlukning 8

T

T-10 Maskinen til det hårde job - Top- og bundlukning 3
T-100 Den motoriserede håndispenser - Top- og bundlukning 2
T-100 Mini Mini Til de helt små kartoner - Top- og bundlukning 1
T-2000 Top- og bundlukning 12
T-2002 Med top- og bundrev - Top og bundlukning 14
T-400 Kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning 6
T-4000/4200 kasselukker med automatisk flaplukning - Top- og bundlukning 16
T-55 Kartonlukker med automatisk formatindstilling - Top- og bundlukning 19
T-602 Fuldautomatisk kartonlukker - Top- og bundlukning 22
Tapealarm 28
Tapedispensere - Kontra 27
Tapedispensere - Standard 26
Topdrev 30
Treflapfolder til T-10 og T-100 29
TT-10 Til lave kartoner - Til toplukning 10

Å

Åbn-let Zipper system 29

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



SOCO SYSTEMet

Fra kartonrejsning til pallesikring

SOCO SYSTEMet håndterer papkasser, plastik kasser, bakker, paller, og mange af dine produkter.

SOCO SYSTEMet er designet til at forøge effektiviteten og eliminere fysisk belastende arbejdsfunktioner.

Et system – en leverandør
Der er mange fordele ved fuld produkt kompabilitet; mindre papirarbejde og ingen tidspilde i forbindelse med tilpasning af produkter fra forskellige leverandører.

Forberedt til fremtiden
Tilføj moduler og funktioner, flyt moduler, eller hvad der måtte passe til dine kommende behov.

Ring, skriv, eller besøg www.socosystem.com

Din lokale SOCO SYSTEM forhandler:

Copyright SOCO SYSTEM 2006



Flextronics, Holland


Sig. Ágústsson, Island


Laru, Tyskland


Toms, Danmark


Rioja, Spanien


Bouché Père & Fils, Frankrig


United Milk, England


Altmark Käserei, Tyskland

Hovedkontor:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tel +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com