Manipulación de palets

- Transportadores de rodillos
- Transportadores de cadena
- Mesas giratorias
- Mesa de transferencia
- Carros de transferencia
- Almacén de palets
- Accesorios



SOCO SYSTEM


www.socosystem.es

Contenido


Manipulación de palets

Transportadores de rodillos para palets altura 90


Transportadores de rodillos motorizados para palets
Para montaje en el suelo. — Pagina 1




Transportadores de rodillos acoplados para palets
Para montaje en el suelo. — Pagina 2




Transportadores de rodillos de gravedad para palets
Para montaje en el suelo. — Pagina 3



Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets — Pagina 4




Transportadores de rodillos partidos de gravedad
Para acoplar a los transportadores motorizados. — Pagina 5




Transportadores de rodillos para palets altura 190


Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral
Para montaje con soportes o a suelo. — Pagina 6




Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior — Pagina 8



Transportadores de rodillos acoplados para palets
Para montaje con soportes o a suelo. — Pagina 9



Transportadores de rodillos de gravedad para palets
Para montaje con soportes o a suelo. — Pagina 11



Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Soportes para montaje exterior — Pagina 12



Soportes para montaje interior — Pagina 13




14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Contenido

Barras de refuerzo para los soportes Pagina 13



Guías laterales - soporte para guías Pagina 14
Para guiar a los palets.




Guías centrales - soporte Pagina 15
Para palets vacíos de anchuras diferentes.



Perfil C para las guías laterales y centrales Pagina 16



Tope final de palet Pagina 16
Evita que el palet sobrepase el extremo final del transportador.




Placa sensora Pagina 17
La placa sensora se utiliza para comunicar presencia de palet al sistema de control y sustituye a la fotocélula de montaje externo.



Rueda de guía Pagina 18
Disponible sólo para transportadores de paso 178.



Tope neumático para palet Pagina 19



Rodillo de frenado Pagina 20




Conjunto fotocélula Pagina 21



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Contenido


Tope para carretilla elevadora
Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.
Pagina 22



Tope de carretilla elevadora
Pagina 23




Rodillos de soporte - soportes
Pagina 24



Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.
Pagina 25



Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.
Pagina 26




Transportadores de cadena


Transportadores de cadena- Cadena simple
Pagina 27




Secciones acopladas - Cadena simple
Pagina 28



Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex
Pagina 29



Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple
Pagina 30



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Contenido

Accesorios para transportadores de cadena

Varios accesorios

Soportes para montaje exterior — Pagina 31




Soportes para montaje interno — Pagina 32




Guías laterales — Pagina 33



Tope final de palet — Pagina 34




Sensores capacitivos — Pagina 35
Para indicar presencia de palet al sistema de control.



Tope de carretilla elevadora — Pagina 36
Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.



Tope neumático para palets — Pagina 37



Tope neumático para ¼" de palet — Pagina 38
Para palets de 1/4.






Soporte de traspaso - Entre transportadores — Pagina 39



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Contenido

	Soporte de traspaso - Final de transportador	Pagina 40	
	Tapas superiores para transportadores de cadena Tapa superior para final motor - transportadores de cadena simple	Pagina 40	
	Tapa superior para final motor - transportadores de cadena dúplex	Pagina 41	
	Otras tapas superiores	Pagina 42	
	Tapa frontal final	Pagina 43	
Mesas giratorias de palets	Mesas giratorias	Pagina 44	
Mesa de transferencia	Mesa de transferencia	Pagina 45	
Carros de transferencia de palets	Carros de transferencia Adecuados para transportar los palets entre dos o más líneas de transportadores.	Pagina 46	
Intercambiadores de palets	Intercambiadores de palets El intercambiador de palets se compone de 2 módulos laterales atornillados al suelo.	Pagina 48	
Almacén de palets	PalManager Fixed	Pagina 49	

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Contenido

PalManager Multi
Ajustable para diferentes anchuras de palets.
Pagina 50



PalManager Multi Long
Este modelo está diseñado para palets de 2000 mm.
Pagina 52



PalManager GM5
Manipulación de 1 a 5 palets de forma simultánea.
Pagina 53



PalManager High
Seguro, fácil y silencioso.
Pagina 54



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos motorizados para palets

Para montaje en el suelo.

La longitud máxima de un transportador de rodillos motorizado es de 4,5 m con una carga útil máxima de 1500 kg.

Todas las secciones se suministran con los accesorios de montaje.

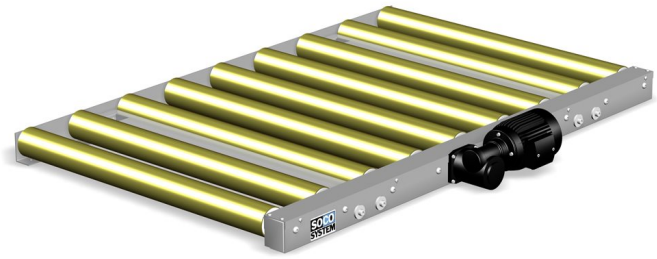

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0.37 kW. Reductor de tornillo sin fin, con montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Item nº


Anchura	Longitud	RP* 89/ Ref. Nº	RP* 178/ Ref. Nº
970	500	485911131	
	750	485911231	
	1000	480711131	480721131
	1500	480711231	480721231
	2000	480711331	480721331
1170	500	485912131	
	750	485912231	
	1000	480712131	480722131
	1500	480712231	480722231
	2000	480712331	480722331
1370	500	485913131	
	750	485913231	
	1000	480713131	480723131
	1500	480713231	480723231
	2000	480713331	480723331

*Distancia entre centros de los rodillos.n/a: no aplicable.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos acoplados para palets

Para montaje en el suelo.

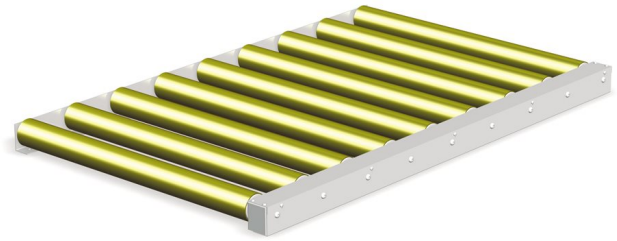

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo la cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.

Sujeto a modificaciones.

Item nº


Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	250	485911030	
	500	485911130	
	750	485911230	
	1000	480711130	480721130
	1500	480711230	480721230
	2000	480711330	480721330
1170	250	485912030	
	500	485912130	
	750	485912230	
	1000	480712130	480722130
	1500	480712230	480722230
	2000	480712330	480722330
1370	250	485913030	
	500	485913130	
	750	485913230	
	1000	480713130	480723130
	1500	480713230	480723230
	2000	480713330	480723330

*Distancia entre centros de los rodillos.n/a: no aplicable.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos de gravedad para palets

Para montaje en el suelo.

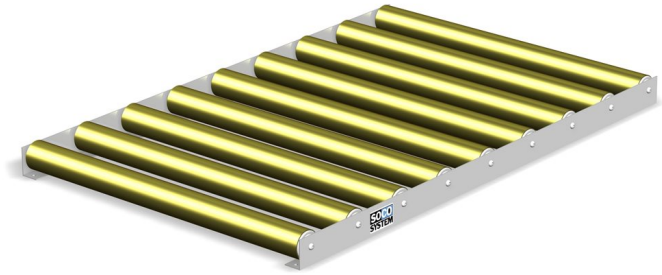

Especificaciones	
Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo los ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1000	480731131	480731132
	1500	480731231	480731232
	2000	480731331	480731332
1170	1000	480732131	480732132
	1500	480732231	480732232
	2000	480732331	480732332
1370	1000	480733131	480733132
	1500	480733231	480733232
	2000	480733331	480733332


*Distancia entre centros de los rodillos.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets

Los transportadores de rodillos partidos permiten recibir o dispensar palets mediante una carretilla elevación manual.

Disponible con el motor montado a la derecha o la izquierda y con o sin sensor de presencia en el extremo de recogida.

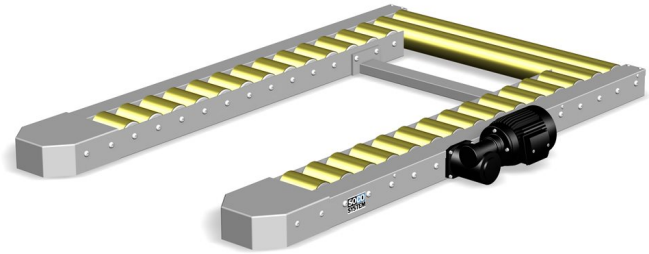

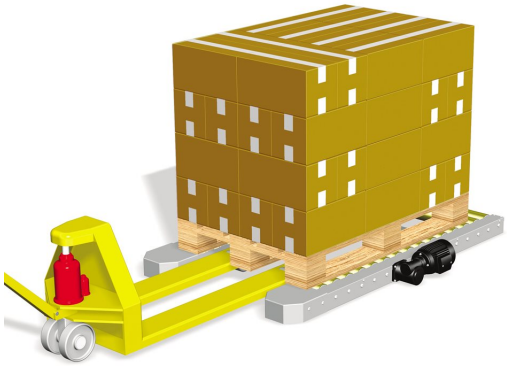

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0.37 kW. Reductor de tornillo sin fin, con montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1500	480741611	480741621
1170	1500	480742611	480742621
1370	1500	480743611	480743621


Para el motor de montaje a la izquierda, cambie el 7º dígito de "6" a "7".*Distancia entre centros de los rodillos.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos partidos de gravedad

Para acoplar a los transportadores motorizados.

Los transportadores de rodillos partidos permiten recibir o dispensar palets mediante una carretilla elevación manual.

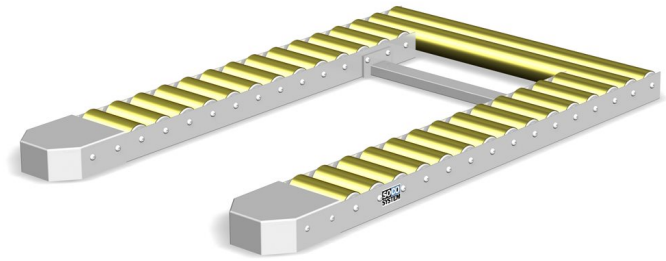

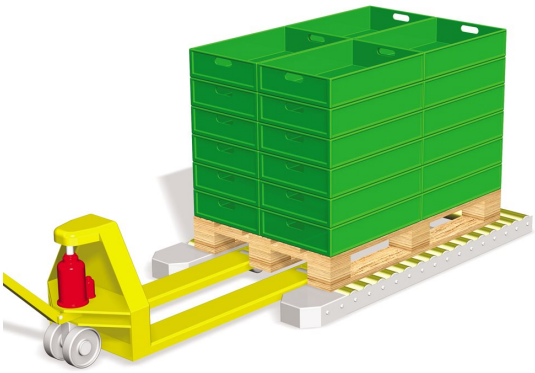

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.

Sujeto a modificaciones.


Item nº

Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1500	480751210	480751220
1170	1500	480752210	480752220
1370	1500	480753210	480753220

*Distancia entre centros de los rodillos. Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral

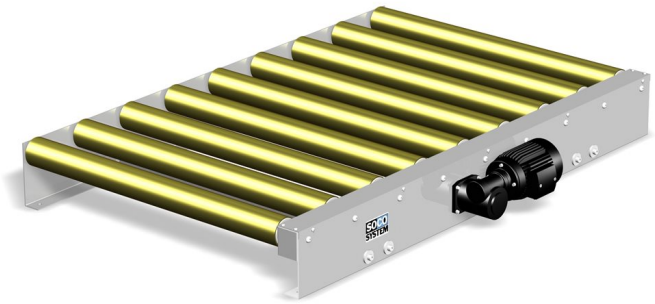

Para montaje con soportes o a suelo.

La longitud máxima de un transportador de rodillos motorizado es de 4,5 m con una carga útil máxima de 1500 kg.

Los transportadores pueden montarse directamente en el suelo sin soportes.

Todas las secciones se suministran con los accesorios de montaje.

- Silenciosos - fricción mínima.
- Diseño elegante - sin bordes afilados.
- Fácil de reubicar y ampliar.

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 190 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0,37 kW. Reductor de rodillo sin fin, de eje hueco para montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura	Longitud	Rp* 89/ Ref. Nº	Rp* 178/ Ref. Nº
970	500	485911141	
	750	485911241	
	1000	480711141	480721141
	1500	480711241	480721241
	2000	480711341	480721341
1170	500	485912141	
	750	485912241	
	1000	480712141	480722141
	1500	480712241	480722241
	2000	480712341	480722341
1370	500	485913141	
	750	485913241	
	1000	480713141	480723141
	1500	480713241	480723241
	2000	480713341	480723341

*Distancia entre centros de los rodillos.n/a: no aplicable.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos para palets altura 190



Sistema transportador de palets para desplazar los contenedores de líquidos en Coloplast en Dinamarca.


Accesorios

- Soportes para montaje exterior
- Soportes para montaje interior
- Barras de refuerzo para los soportes

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior

Sólo para montar con soportes.

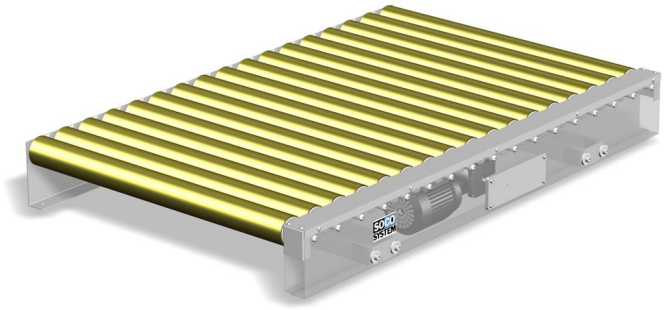

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0,37 kW. Reductor de rodillo sin fin, de eje hueco para montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Altura 190 altura mínima 255 mm excl. soportes.


Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	500	485911121	
	750	485911221	
	1000	480711121	480721121
	1500	480711221	480721221
	2000	480711321	480722321
1170	500	485912121	
	750	485912221	
	1000	480712121	480723121
	1500	480712221	480722221
	2000	480712321	480722321
1370	500	485913121	
	750	485913221	
	1000	480713121	480723121
	1500	480713221	480723221
	2000	480713321	480723321

*Distancia entre centros de los rodillos.n/a: no aplicable.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos acoplados para palets

Para montaje con soportes o a suelo.

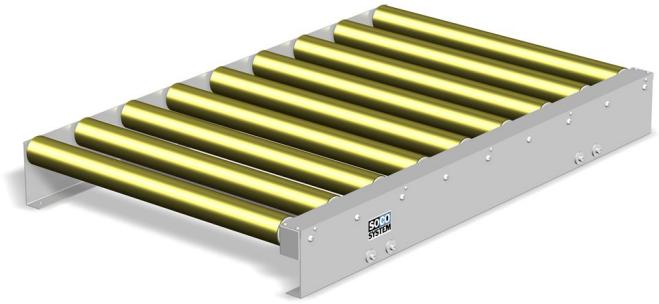

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 190 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	250	485911020	
	500	485911120	
	750	485911220	
	1000	480711120	480721120
	1500	480711220	480721220
	2000	480711320	480721320
1170	250	485912020	
	500	485912120	
	750	485912220	
	1000	480712120	480722120
	1500	480712220	480722220
	2000	480712320	480722320
1370	250	485913020	
	500	485913120	
	750	485913220	
	1000	480713120	480723120
	1500	480713220	480723220
	2000	480713320	480723320

*Distancia entre centros de los rodillos.n/a: no aplicable.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S




Sistema transportador de palets en Dansk Kaffe Kompagni en Dinamarca.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de rodillos de gravedad para palets

Para montaje con soportes o a suelo.

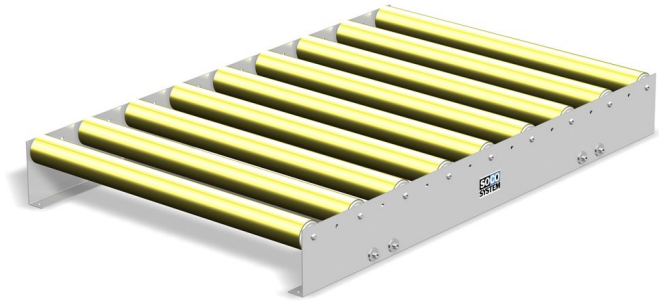

Especificaciones

Manipulación de palets	
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura	Longitud	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1000	480731121	480731122
	1500	480731221	480731222
	2000	480731321	480731322
1170	1000	480732121	480732122
	1500	480732221	480732222
	2000	480732321	480732322
1370	1000	480733121	480733122
	1500	480733221	480733222
	2000	480733321	480733322

*Distancia entre centros de los rodillos.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes para montaje exterior
- Soportes para montaje interior
- Barras de refuerzo para los soportes


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Soportes para montaje exterior

Los soportes para montaje **exterior** ofrecen gran durabilidad y estabilidad y se recomiendan para aplicaciones con grandes cargas de trabajo.

Los diferentes modelos permiten alcanzar la altura de transporte deseada.




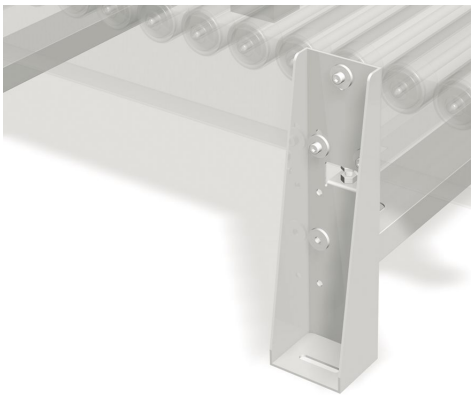

Item nº

Altura	Ref. Nº
250	442731250
350	442731350
500	442731500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

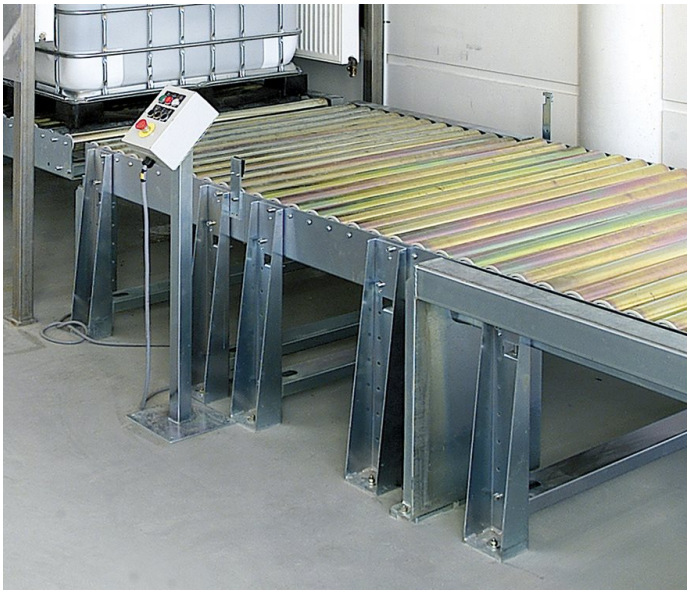


Sistema transportador motorizado de palets de Coloplast en Dinamarca.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Soportes para montaje interior

Los soportes para montaje **interno** están recomendados para lugares en los que el espacio no permite un montaje exterior.

Los soportes para montaje internor no están recomendados para alturas que superen los 350 mm.



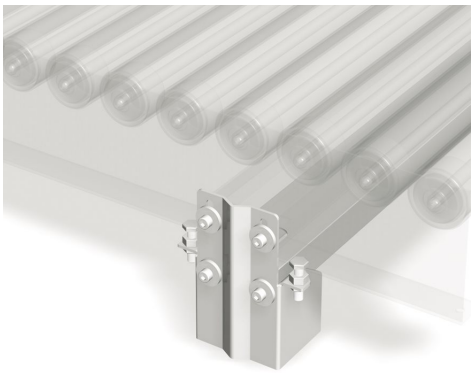



Item nº	
Altura	**Ref. Nº**
250	442732250
350	442732350

Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Barras de refuerzo para los soportes

Obligatorias para alturas que superen los 350 mm.

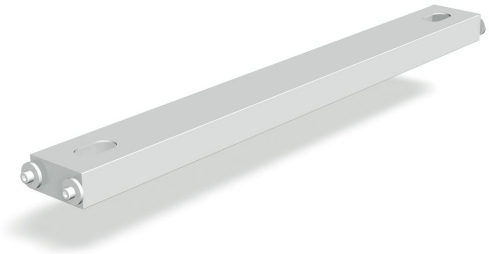

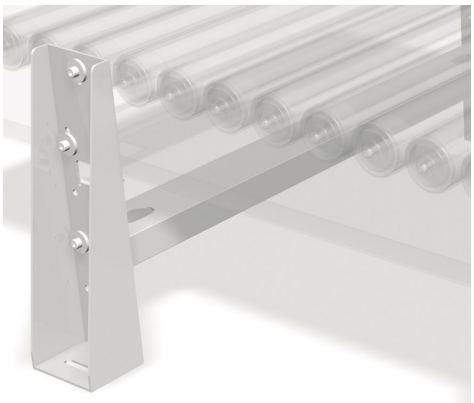

Item nº Utilizan 1 unidad para 2 soportes.	
Anchura	**Ref. Nº**
970	487750970
1170	487751170
1370	487751370

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Guías laterales - soporte para guías


Para guiar a los palets.


Para pedir soportes laterales completos:

1. Especifique el número necesario de soportes de guía.

2. Especifique la longitud necesaria para la guía en mm.

Item nº Una unidad
Ref. Nº
465141000
Sujeto a modificaciones.



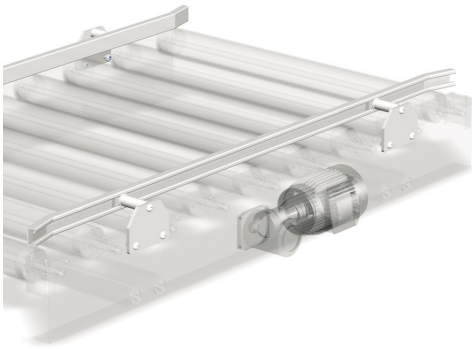

Accesorios

- Perfil C para las guías laterales y centrales

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Guías centrales - soporte

Para palets vacíos de anchuras diferentes.

Se recomienda para guiar el taco central del palet durante el transporte.


Se requieren dos soportes para cada guía.

¡Nota!

Sólo para su instalación en transportadores de rodillos para palets con distancia entre ejes 178 mm.

Item nº Una unidad
Ref. Nº
465140210
Sujeto a modificaciones.



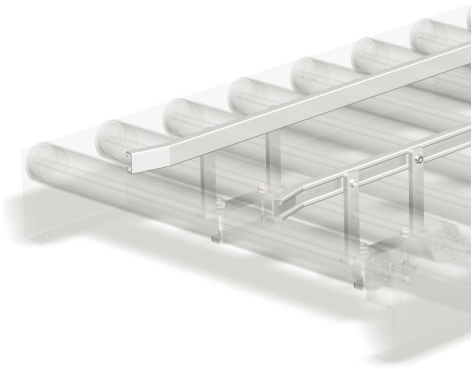

Accesorios

- Perfil C para las guías laterales y centrales

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Perfil C para las guías laterales y centrales


Para pedir soportes laterales completos:

1. Especifique el número necesario de soportes de la guía.

2. Especifique la longitud necesaria para la guía en mm.

Item nº
Ref. Nº
1303306000
Indicar en el pedido la longitud en mm.Sujeto a modificaciones.



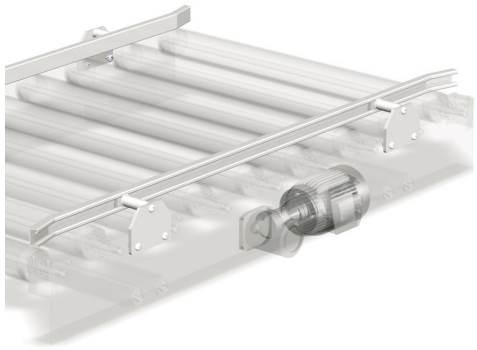

Accesorios


- Guías laterales - soporte para guías
- Guías centrales - soporte


Tope final de palet

Evita que el palet sobrepase el extremo final del transportador.

Modelo universal para todas las alturas.

Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
970	481330970
1170	481331170
1370	481331370
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

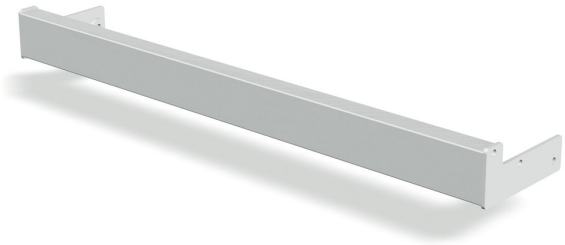

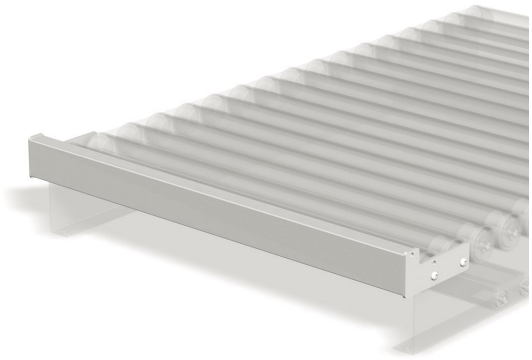


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Placa sensora

La placa sensora se utiliza para comunicar presencia de palet al sistema de control y sustituye a la fotocélula de montaje externo.

Una fotocélula está expuesta a la humedad, suciedad e impactos.

La placa de sensores puede instalarse en los transportadores con rodillos a paso 89 mm. o a paso 178 mm.

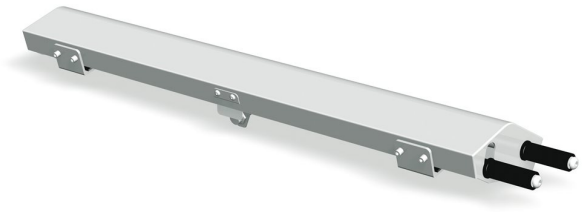



Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
970	323180970
1170	323181170
1370	323181370

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Rueda de guía

Disponible sólo para transportadores de paso 178.

Item nº Incluyendo el soporte
Ref. Nº
464060000
Sujeto a modificaciones.



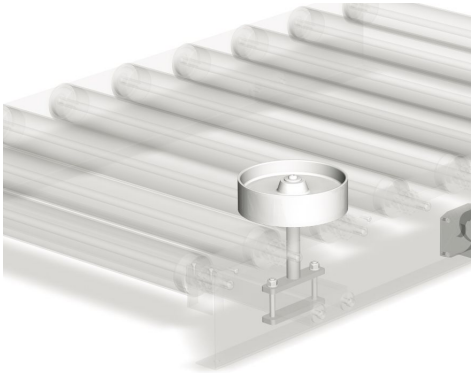


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Tope neumático para palet

Se recomienda para detener o posicionar de forma precisa los palets vacíos.

La ventaja es la colocación correcta de los palets para cualquier manipulación.

Altura mínima del transportador:
190 mm.

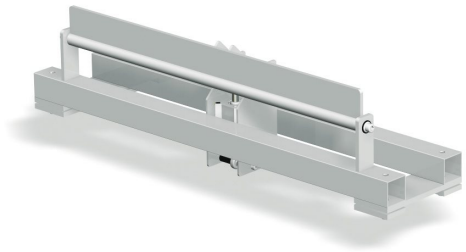

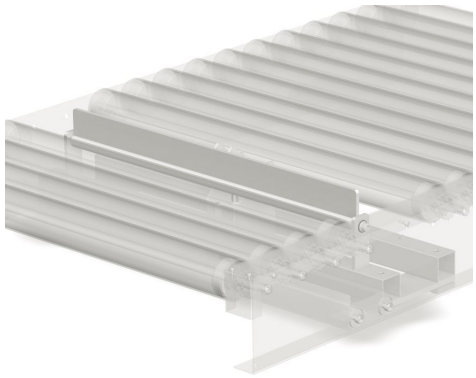

Item nº
Una unidad completa con sus accesorios


Anchura	Ref. Nº
970	213930811
1170	213931011
1370	213931211

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Rodillo de frenado

Se utiliza para reducir la velocidad en los transportadores de gravedad.

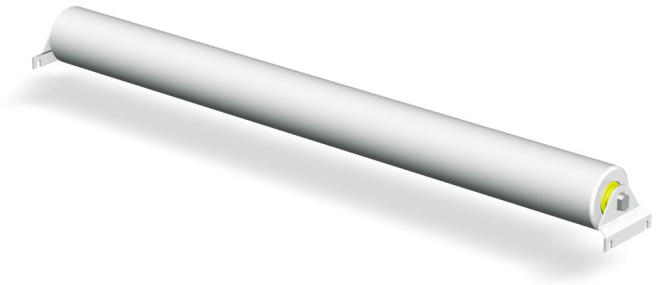



Item nº
Una unidad completa con sus accesorios

Anchura	Ref. Nº
970	483850970
1170	483851170
1370	483851370

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Conjunto fotocélula

Para montar las fotocélulas y los reflectores sobre los transportadores de rodillos o cadena.

Item nº Una unidad completa con la fotocélula y los accesorios
Ref. Nº
318077110
Sujeto a modificaciones.



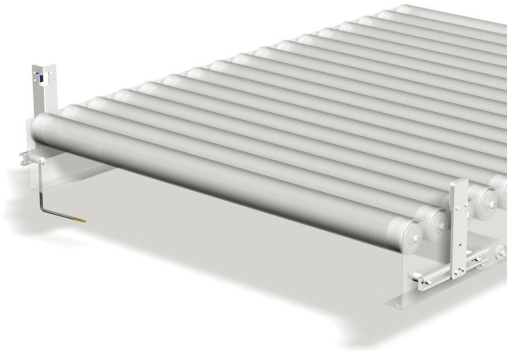

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Tope para carretilla elevadora


Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Utilizable en todas las áreas de recogida de palets.

Se recomienda un tope con altura 25 mm superior a la altura del rodillo.

Montaje en el lateral o el frontal del transportador.

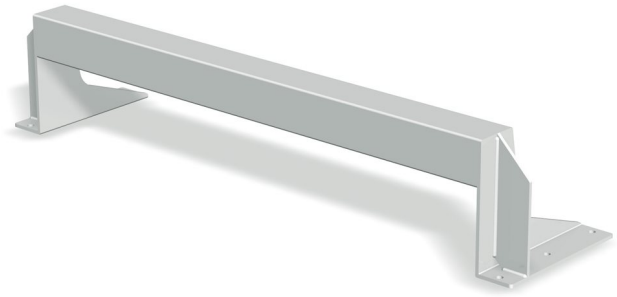

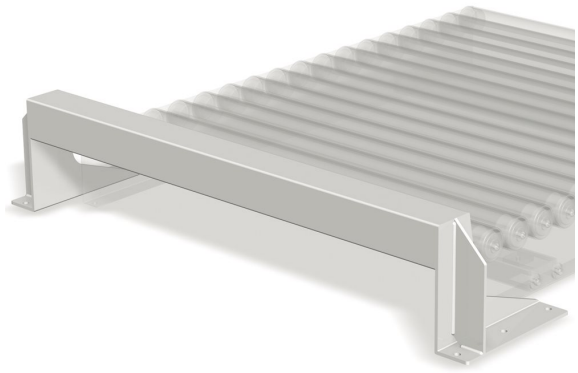

Item nº
Incl. los 25 mm por encima de la altura del rodillo recomendados.


Anchura del transportador	Altura 250/ Ref. Nº	Altura 350/ Ref. Nº	Altura 500/ Ref. Nº
970	309941250	309941350	309941500
1170	309942250	309942350	309942500
1370	309943250	309943350	309943500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tope de carretilla elevadora

Evita que la carretilla elevadora choque contra el transportador.

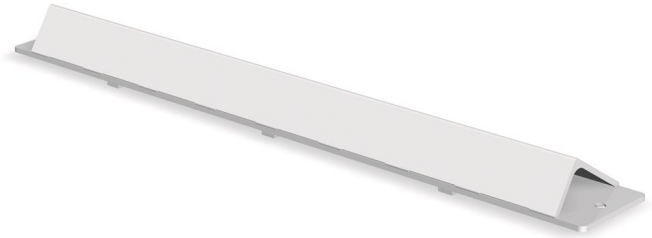



Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
970	322030800
1170	322031000
1370	322031200

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Rodillos de soporte - soportes


Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los rodillos se piden por separado.

Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.



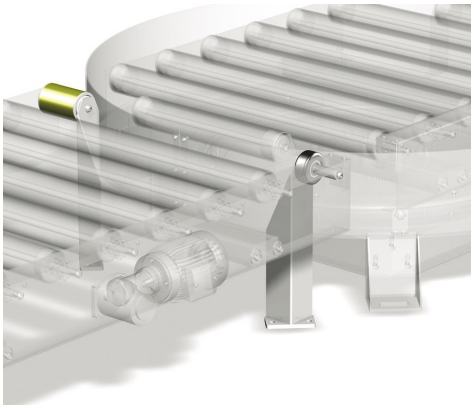

Item nº
Un juego (derecha + izquierda).

Altura	Ref. Nº
250	483420250
350	483420350
500	483420500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.
- Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.




Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los soportes se piden por separado.

Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.

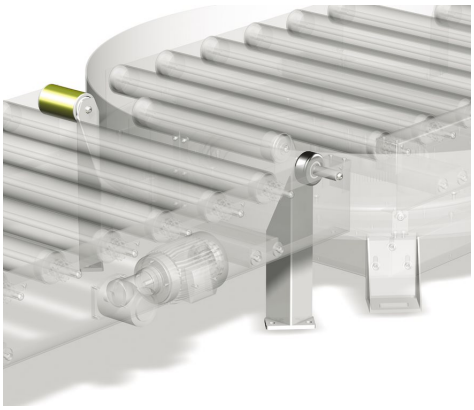

Item nº
Lado sin transmisión.

Anchura de rodillo	Ref. Nº
118	306000118


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Rodillos de soporte - soportes
- Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.




Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los soportes se piden por separado.

Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.

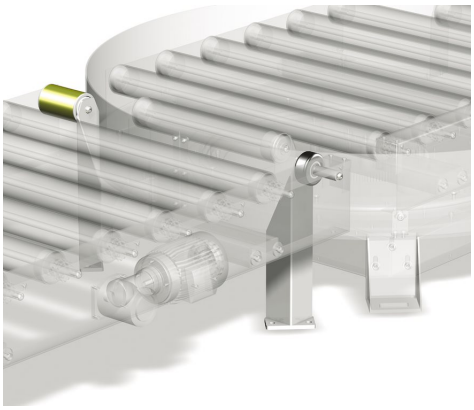

Item nº
Lado de transmisión.

Anchura de rodillo	Ref. Nº
35	482610119


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Rodillos de soporte - soportes
- Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de cadena- Cadena simple

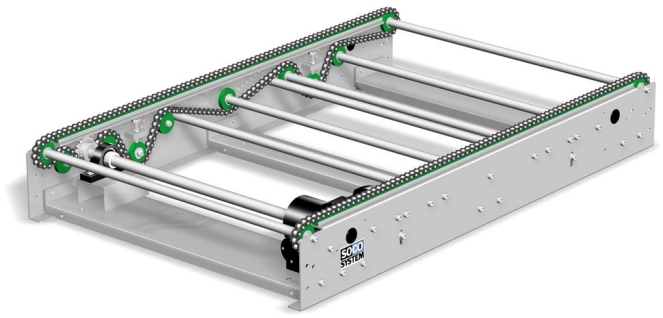

Los transportadores de cadena están diseñados para transportar palets y otros productos con una base plana y sólida.

Los transportadores de cadena son adecuados para la acumulación de palets.

La anchura de 750 mm está diseñada para palets de 800 mm x 1200 mm que se transporten en cualquier dirección.

La anchura de 950 mm está diseñada para palets de 1000 x1200 y 1200 mm x 1200 mm que se transporten en cualquier dirección.

Para los palets de carga pesada, se recomienda el uso de un transportador con 3 cadenas.

Solicite más información.

Item nº
Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Longitud	Ref. Nº
750	1000	462851145
	1500	462851245
	2000	462851345
	2500	462851545
	3000	462851445
950	1000	462852145
	1500	462852245
	2000	462852345
	2500	
	3000	462852445

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones


Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de ¾" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,8 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Secciones acopladas - Cadena simple

Se recomienda instalar soportes entre las secciones acopladas.

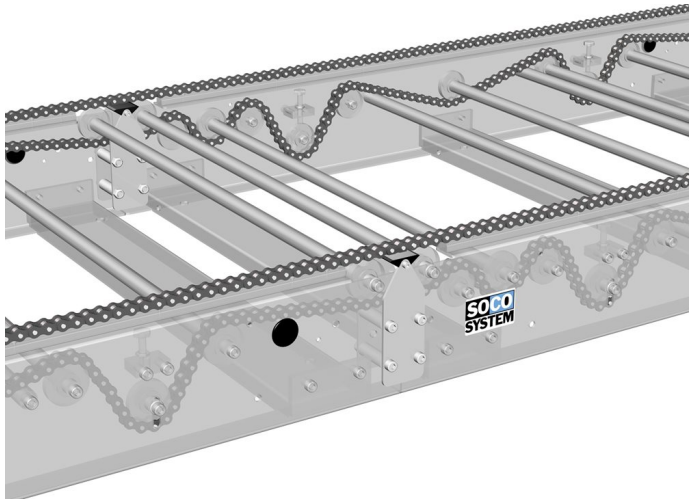

Item nº
Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Longitud	Ref. Nº
750	1000	462851100
	1500	462851200
	2000	462851300
	2500	462851500
	3000	462851400
950	1000	462852100
	1500	462852200
	2000	462852300
	2500	462852500
	3000	462852400

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones


Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de ¾" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.

Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex

Este transportador de 290 mm de anchura está diseñado para 1/2 y 1/4 de palets dependiendo de la configuración de la base.

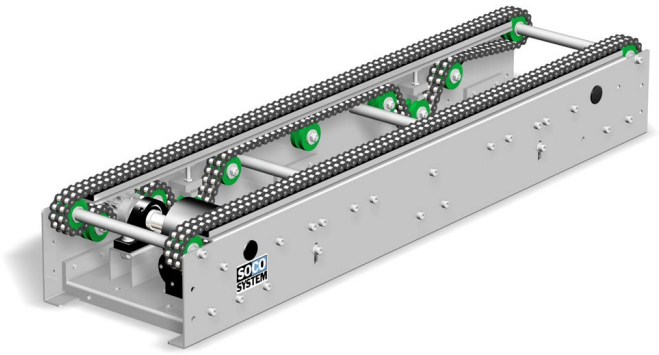

Item nº
Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Longitud	Ref. Nº
290	1000	485950145
	1500	485950245
	2000	485950345
	2500	485950445
	3000	485950545

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones


Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de ¾" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,4 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple

Diseñado para palets de 1/2 y 1/4 EUR en madera o plástico dependiendo de la configuración de la base.

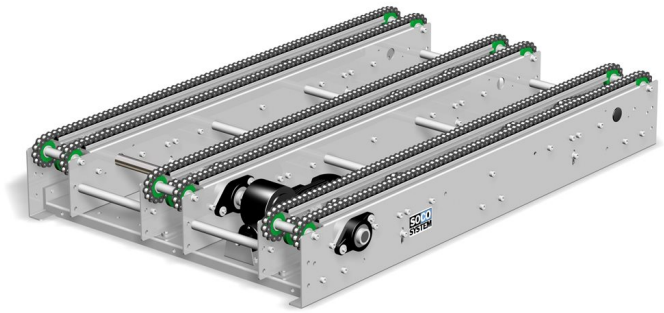

Item nº
Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Longitud	Ref. Nº
750	1000	476251145
	1500	476251245
	2000	476251345
	2500	476251445
	3000	476251545

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de ¾" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,8 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Varios accesorios

Soportes para montaje exterior

Los soportes para montaje **exterior** ofrecen gran durabilidad y estabilidad y se recomiendan también para aplicaciones con grandes cargas de trabajo.



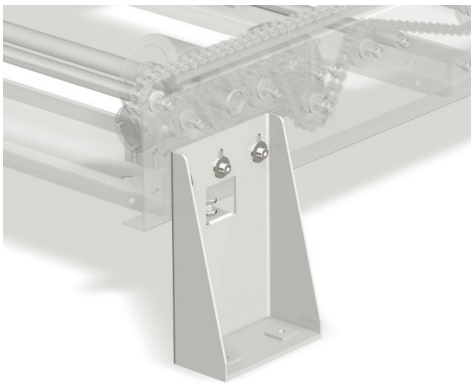

Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
250	442740250
350	442740350
500	442740500


Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Soportes para montaje interno

Los soportes para montaje **interno** están recomendados para lugares en los que el espacio no permite el montaje exterior.

Los soportes para montaje interno no están recomendados para alturas que superen los 350 mm.



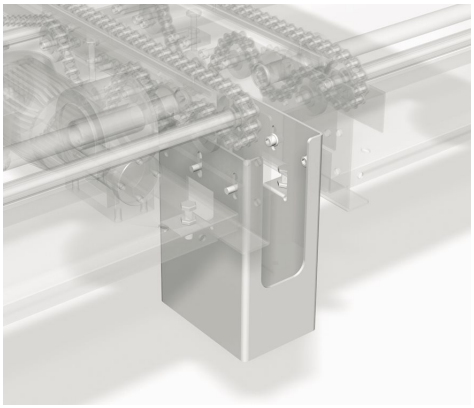

Item nº	
Altura	**Ref. Nº**
250	442742250
350	442742350
500	442742500


Otras alturas están disponibles bajo pedido.Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Guías laterales

Guían el movimiento del palet.



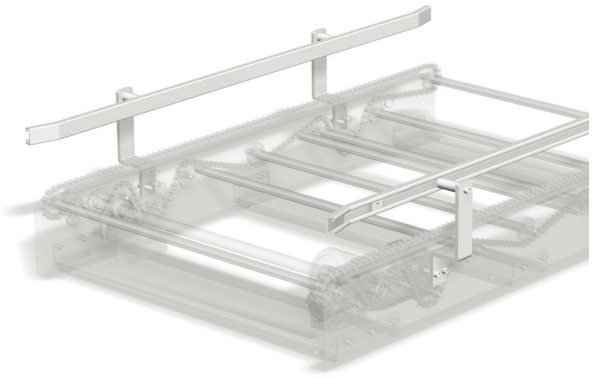

Item nº
Soportes laterales incluyendo el raíl de la guía para los dos lados.


Altura	Ref. Nº
1000	486111000
1500	486111500
2000	486112000


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tope final de palet

Evita que los palets sobrepasen el transportador de cadena.

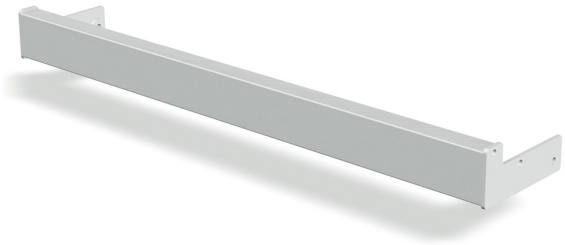

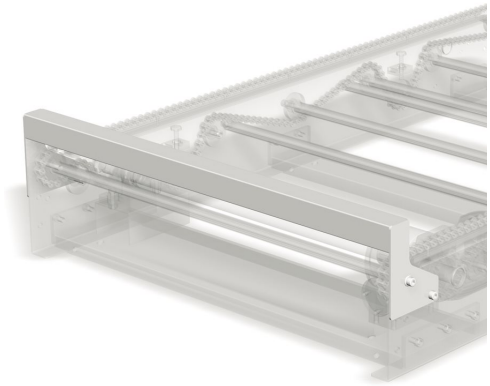

Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
290	315970360
750	315970750
950	315970950

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Sensores capacitivos

Para indicar presencia de palet al sistema de control.

Los sensores capacitivos pueden sustituir a las fotocélulas, que están expuestas a la humedad, suciedad e impactos.

Item nº Un juego.
Ref. Nº
468340000
Sujeto a modificaciones.

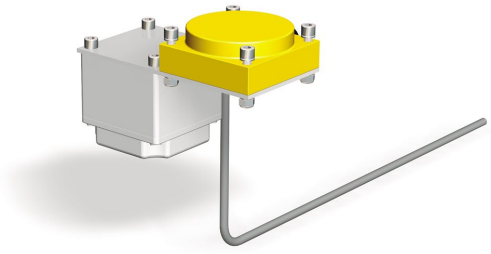

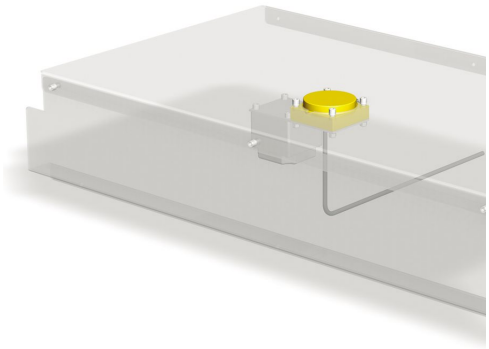

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tope de carretilla elevadora

Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Utilizable en todas las áreas de manipulación de palets.



Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
290	
750	
950	

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tope neumático para palets

Para palets de todas las anchuras.

Item nº Para palets estándar.
Ref. Nº
486023602
Sujeto a modificaciones.



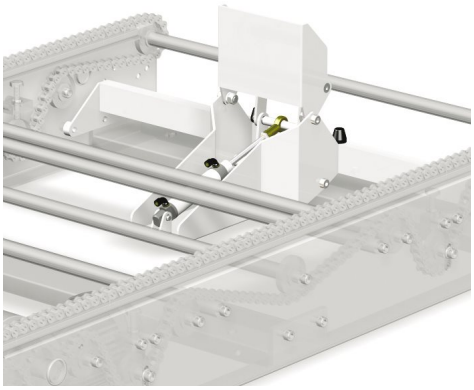



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tope neumático para ¼" de palet

Para palets de 1/4.

Item nº Para palets de 1/4.
Ref. Nº
484000814
Sujeto a modificaciones.

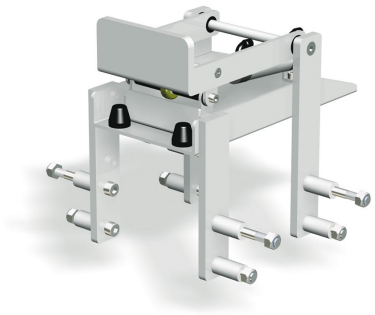

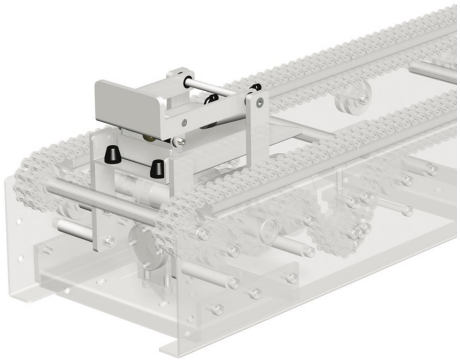



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Soporte de traspaso - Entre transportadores

Se fija entre los transportadores para facilitar la transición de palets entre ellos.

Item nº
Ref. Nº
474490000
Sujeto a modificaciones.



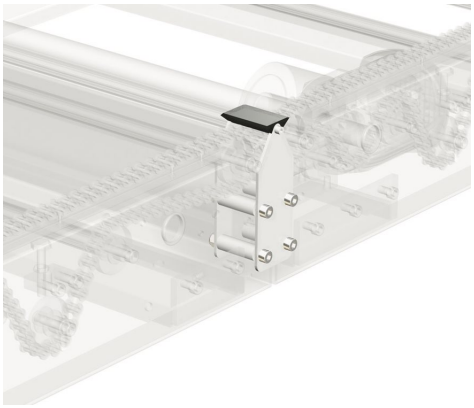


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Soporte de traspaso - Final de transportador

Se fija al final del transportador para facilitar la transición del palet a otros elementos.



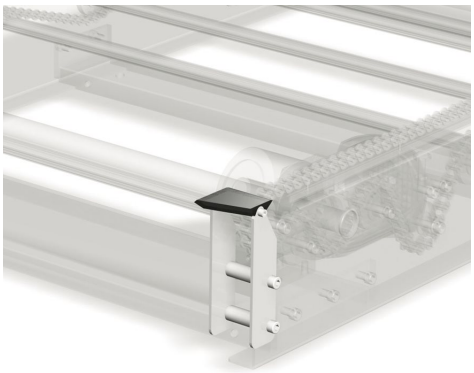


Item nº	
	Ref. Nº
Derecha	474490021
Izquierda	474490022

Sujeto a modificaciones.

Tapas superiores para transportadores de cadena


Tapa superior para final motor - transportadores de cadena simple

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador. Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.

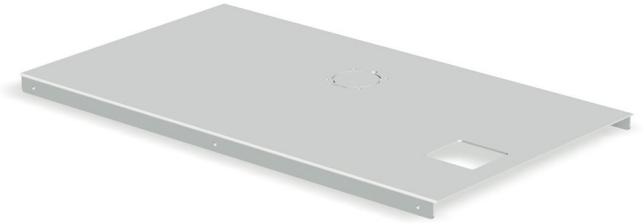

Ejemplo de pedido - transportadores de cadena simple
Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 315780011
3 unidades de 315780021
2 unidades de 315770020

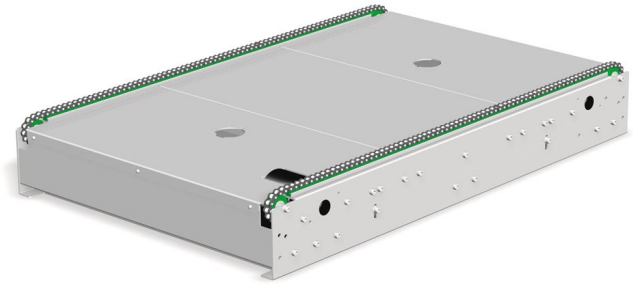

Item nº Longitud 500 mm. Preparadas para el sensor capacitivo de Ø 80 mm.	
Anchura	**Ref. Nº.**
290	319101011
750	315780010
950	315780011

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Tapa superior para final motor - transportadores de cadena dúplex

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Ejemplo de pedido - transportadores de cadena dúplex
Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 319101010
3 unidades de 319101020
2 unidades de 319081010

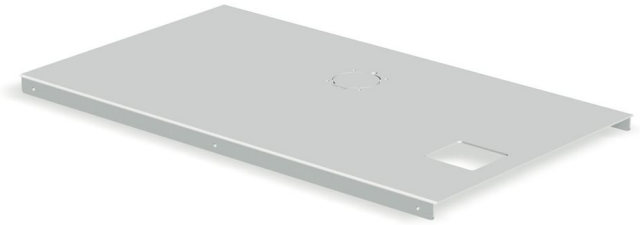

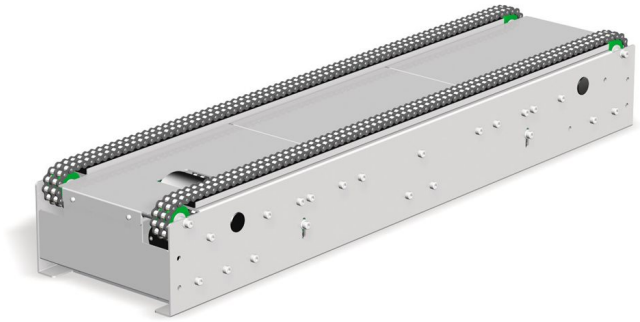

Item nº
Longitud 500 mm.

Anchura	Ref. Nº
290	319101010


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Otras tapas superiores

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.

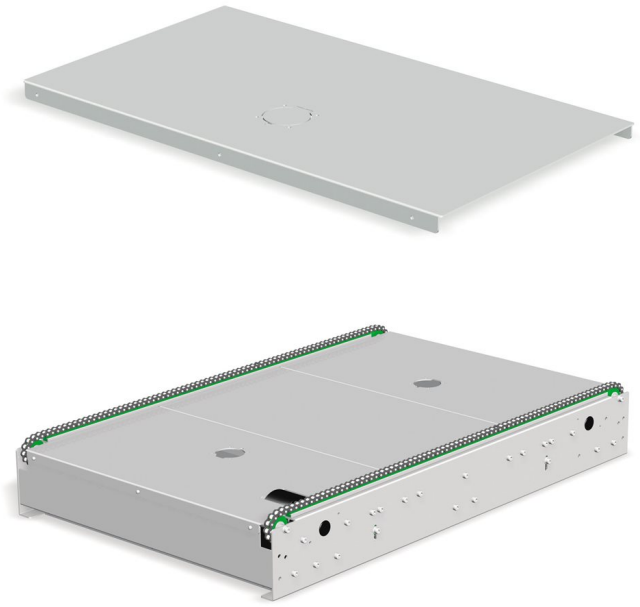

Item nº
Longitud 500 mm.

Anchura	Ref. Nº
290	319101020
750	315780020
950	315780021


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Tapa frontal final

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.

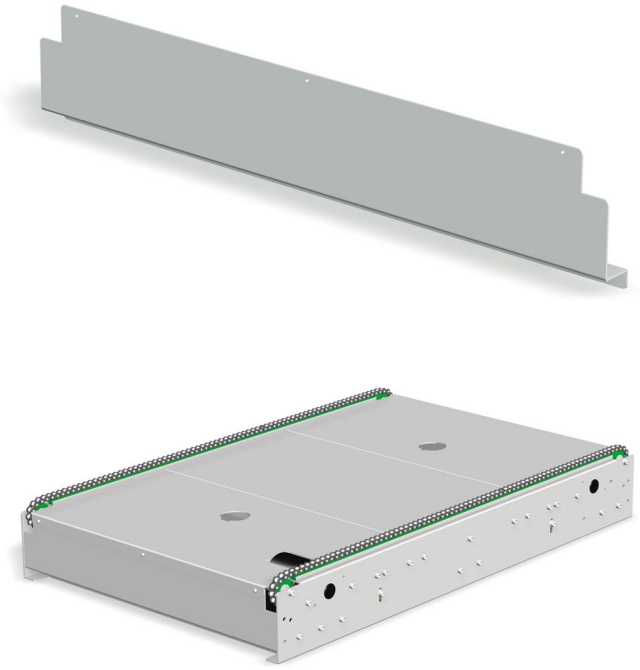

Item nº	
Anchura	**Ref. Nº**
290	319081010
750	315770010
950	315770020

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Mesas giratorias

La mesa giratoria se utiliza para cambiar la dirección del recorrido del palet.

Equipadas con un transportador de rodillos para palets y también disponible con transportador de cadena bajo pedido.
La plataforma giratoria puede rotar ±90° o ±180°.

Rotación: 2,8 o 3,75 RPM.

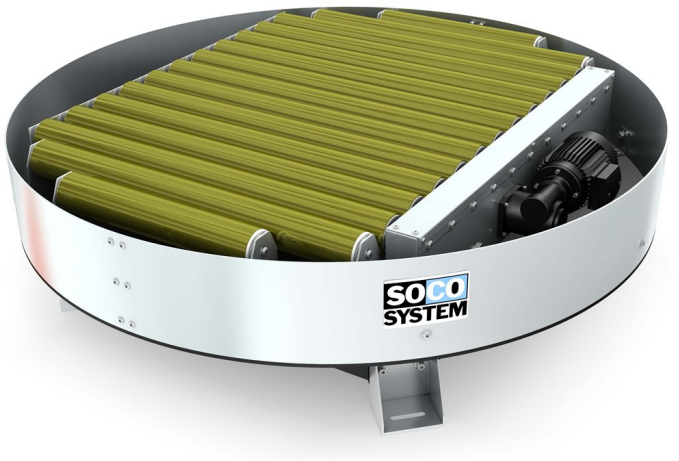

Especificaciones	
Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 900 kg.
Altura estándar	350 mm o 470 mm. Altura mínima de 310 mm.
Motorreductor	0.25 kW.

Sujeto a modificaciones.



14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S


Mesa de transferencia

La mesa de transferencia cambia la dirección del recorrido del palet en 90°.

La transferencia 90° se efectúa mediante un transportador de cadena que se eleva o desciende automáticamente por encima o debajo de la altura de los rodillos.

Puede montarse en todos los transportadores de rodillos para palet en las que la altura supera los 350 mm.

Motores:
Dos motores - uno para el movimiento subida/bajada y otro para el avance de la cadena.

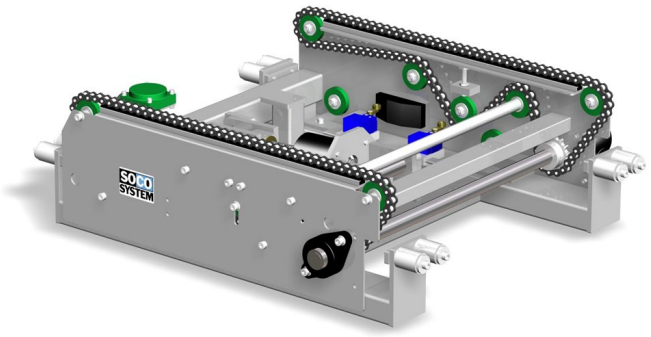

Especificaciones

Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 kg por palet.
Anchura estándar	970, 1170, y 1370 mm.
Altura estándar	350 mm.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4 con eslabones laterales rectos.
Distancia entre cadenas	700 mm.
Motorreductor	Transportador de cadena de 0,55 kW. Unidad elevadora de 0,37 kW.
Velocidad de transferencia	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Item nº

Anchura del transportador	Ref. Nº/ Motor montado en el lado derecho	Ref. Nº/ Motor montado en el lado izquierdo
970	471221731	471221732
1170	471222731	471222732
1370	471223731	471223732

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Carros de transferencia

Adecuados para transportar los palets entre dos o más líneas de transportadores.

Varias aplicaciones posibles, por ejemplo la recogida de palets vacíos desde un almacén de palets y entrega a diferentes líneas o recoger los palets llenos y transferirlos al siguiente medio de transporte.


El carro de transferencia puede estar equipado con:


- Transportadores con rodillos motorizados.
- Transportadoras de cadena.

El carro de transferencia estándar se equipa con parachoques de seguridad, tras el contacto, el carro de transferencia se detiene. El carro se desplaza sobre raíles montados en o sobre el suelo.

Junto con la solicitud de pedido, proporcione la siguiente información adicional a SOCO SYSTEM:

- Los productos que se tienen que transferir.
- Los tamaños de los palets y la dirección del movimiento.
- La altura de la carga de los palets.
- La altura de transporte requerida - la mínima y estándar es 350 mm.
- La distancia de movimiento del carro.
- La capacidad requerida en número de transferencias de palets por hora.
- El método preferido de alimentación, o bien través de un "raíl electrificado" o "cadena de portacables" montada en el suelo.
- El método preferido de raíl en el suelo - "empotrado" o "raíles sobre el suelo".
- El método preferido de protección de seguridad.

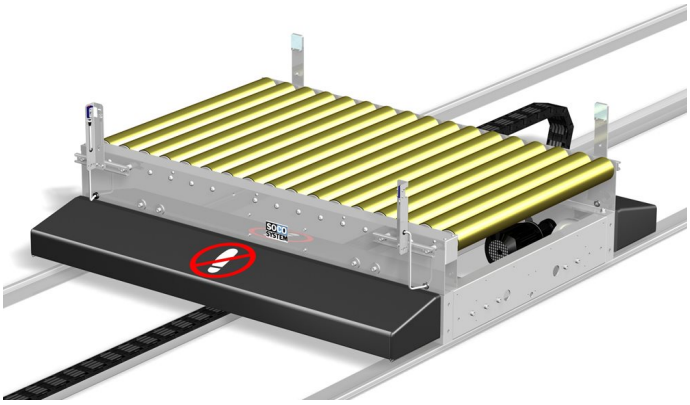

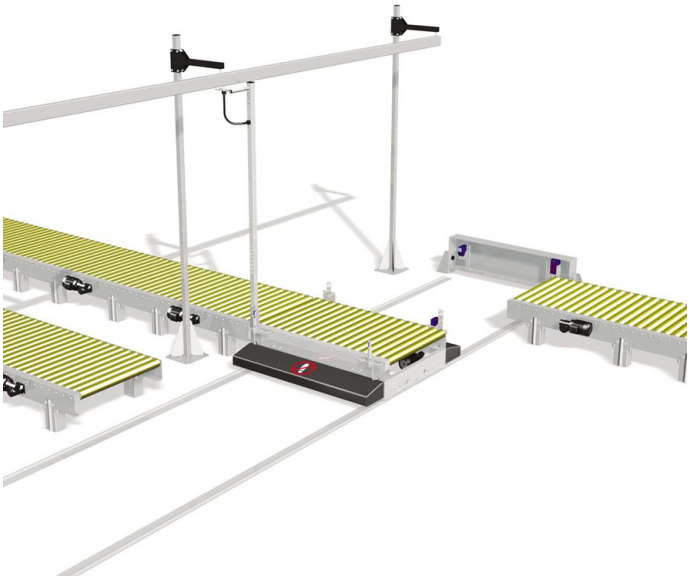

Especificaciones	
Manipulación de palets	
Carga útil	Máx. 1500 kg.
Anchura estándar	970 mm, 1170 mm y 1370 mm.
Longitud estándar	1500 mm.
Motorreductor	2 unidades cada una de 0,25 kW.
Velocidad	Estándar 10 m/min. Otras velocidades disponibles bajo pedido.
Altura de transporte	Con transportador con rodillos: Mínimo de 350 mm. Con transportador de cadena: Mínimo de 450 mm. Otras alturas están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



Carro de transferencia integrado en un sistema de transporte de rodillos de palets suministrado a Organon, Irlanda.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Intercambiadores de palets

El intercambiador de palets se compone de 2 módulos laterales atornillados al suelo.

Los dedos sostienen el palet aproximadamente unos 240 mm sobre el suelo.

No se requiere aire neumático o electricidad.

Los intercambiadores de palets pueden utilizarse para todos los tamaños de palets.

Item nº
Ref. Nº
477270000
Sujeto a modificaciones.



Especificaciones

Carga útil: Máx. 500 kg.


Capacidad: 15 palets.



Apilamiento rápido y sencillo de palets en la estación de embalaje.



El intercambiador de palets se ajusta fácilmente al tamaño específico del palet cambiando la distancia entre los dos módulos laterales. Los módulos se atornillan después al suelo.



Accesorios

- Placa trasera cambiador palets con fotocelula

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

PalManager Fixed

PalManager Fixed se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet cada vez.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

Este modelo está disponible en tres anchuras diferentes.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Item nº

Modelo	Ref. Nº
PalManager Fixed 800	496060051
PalManager Fixed 1000	496060052
PalManager Fixed 1200	496060053

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones	PalManager 800	PalManager 1000	PalManager 1200
Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.	1200 x 1000.	1200 x 1200.
Nº máx. de palets	14.	14.	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.	500.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x 1190 x 2050.	1380 x 1390 x 2050.	1380 x 1590 x 2050.
Alimentación	1 x 230 V, 0,2 A.		
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 28,8 l/ciclo.		
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.		
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).		

Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Alarma nivel de palets
- Kit de recambios para almacén de palets

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

PalManager Multi

Ajustable para diferentes anchuras de palets.

PalManager Multi se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén desde el que el operador puede recoger un palet cuando se requiera.

El almacén puede configurarse para entregar o recoger palets automáticamente.

- Manipulación de palets segura - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Item nº

Modelo	Ref. Nº
PalManager Multi	496060041
PalManager Multi en acero inoxidable	896060041
PalManager Multi E (electric version)	496050250

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800-1200.
Nº máx. de palets	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x variable x 1050.
Alimentación	1 x 230 V. PalManager Multi E (electric version) 3 x 400 V.
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 28,8 l/ciclo.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).

Sujeto a modificaciones.



Las fotocélulas supervisan el área de trabajo del almacén y envían una señal para detenerlo en caso de que el palet no se haya apilado/ desapilado completamente o si, por ejemplo, un pie entra en el área de trabajo.



La serie de PalManager también está disponible en acero inoxidable de 18/8.



Nuevo interfaz de uso.



PalManager puede utilizarse como un módulo único o como parte integrante de un gran sistema.

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



Carlsberg Denmark.

Accesorios

- Kit de recambios para almacén de palets
- Alarma nivel de palets
- Alternative RAL colour for pallet magazines

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

PalManager Multi Long

Este modelo está diseñado para palets de 2000 mm.

PalManager Multi Long se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet a la vez.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

PalManager Multi Long es ajustable para diferentes anchuras de palet.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.

Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Item nº	
Modelo	**Ref. Nº**
PalManager Multi Long	496060140
Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones	
Tamaño del palet (L x A) mm	2000 x 800 - 1200.
Nº máx. de palets	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	2180 x variable x 1050.
Alimentación	1 x 230 V, 0,2 A.
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 28,8 l/ciclo.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).
Sujeto a modificaciones.	

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

PalManager GM5

Manipulación de 1 a 5 palets de forma simultánea.

PalManager GM5 se utiliza para apilar hasta 16 palets o como un almacén desde el que el operador puede recoger palets.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar automáticamente entre 1 y 5 palets a la vez.

El almacén es eléctrico y no requiere conexión de aire.

Sistema de control y operación

PalManager GM5 está equipado con un sistema de control de fácil manejo que garantiza una alta productividad con los costos más bajos posibles. La máquina es fácil de manejo y configuración de las funciones requeridas.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Item nº	
Modelo	**Ref. Nº**
PalManager GM5 800	455190800
Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones	
Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.
Nº máx. de palets	16.
Capacidad máx. de elevación en kg.	600.
Dimensiones (L x A x H) mm	1400 x 1200 x 2150.
Alimentación	3 x 400 V, 3 A. Otras especificaciones disponibles.
Presión del aire y consumo	No necesario.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).
Sujeto a modificaciones.	

Accesorios

- Kit de recambios para almacén de palets
- Alarma nivel de palets

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

PalManager High

Seguro, fácil y silencioso.

PalManager High se utiliza para apilar hasta 24 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet cada vez.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.

Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Item nº	
Modelo	**Ref. Nº**
PalManager 800	496060081
PalManager 1000	496060082
PalManager 1200	496060083
PalManager 800 en acero inoxidable	896060081
PalManager 1000 en acero inoxidable	896060082
PalManager 1200 en acero inoxidable	896060083
	496050581

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones	PalManager 800	PalManager 1000	PalManager 1200	PalManager E 800
Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.	1200 x 1000.	1200 x 1200.	1200 x 800.
Nº máx. de palets	24.	24.	20.	24.
Capacidad máx. de elevación en kg.	1000.	1000.	1000.	1000.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x 1190 x 3550.	1380 x 1390 x 3550.	1380 x 1590 x 3550.	1380 x 1190 x 3550.
Alimentación	1 x 230V.	1 x 230V.	1 x 230V.	1 x 230 V. 50 Hz
Presión del aire y consumo	6-10 bar, 56,1 l/cycle.	6-10 bar, 56,1 l/cycle.	6-10 bar, 56,1 l/cycle.	0
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.			
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).			

Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Kit de recambios para almacén de palets
- Alarma nivel de palets
- Alternative RAL colour for pallet magazines

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S

Indice afabetico

B

Barras de refuerzo para los soportes 13

C

Carros de transferencia 46

Conjunto fotocélula 21

G

Guías centrales - soporte 15

Guías laterales 33

Guías laterales - soporte para guías 14

I

Intercambiadores de palets 48

M

Mesa de transferencia 45

Mesas giratorias 44

O

Otras tapas superiores 42

P

PalManager Fixed 49

PalManager GM5 53

PalManager High 54

PalManager Multi 50

PalManager Multi Long 52

Perfil C para las guías laterales y centrales 16

Placa sensora 17

R

Rodillo de frenado 20

Rodillos de soporte - soportes 24

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión. 26

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión. 25

Rueda de guía 18

S

Secciones acopladas - Cadena simple 28

Sensores capacitivos 35

Soporte de traspaso - Entre transportadores 39

Soporte de traspaso - Final de transportador 40

Soportes para montaje exterior 12

Soportes para montaje exterior 31

Soportes para montaje interior 13

Soportes para montaje interno 32

T

Tapa frontal final 43

Tapa superior para final motor - transportadores de cadena dúplex 41

Tapa superior para final motor - transportadores de cadena simple 40

Tope de carretilla elevadora 23

Tope de carretilla elevadora 36

Tope final de palet 16

Tope final de palet 34

Tope neumático para ¼" de palet 38

Tope neumático para palet 19

Tope neumático para palets 37

Tope para carretilla elevadora 22

Transportadores de cadena- Cadena simple 27

Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex 29

Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple 30

Transportadores de rodillos acoplados para palets 9

Transportadores de rodillos acoplados para palets 2

Transportadores de rodillos de gravedad para palets 3

Transportadores de rodillos de gravedad para palets 11

Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior 8

Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral 6

Transportadores de rodillos motorizados para palets 1

Transportadores de rodillos partidos de gravedad 5

Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets 4

14/4/2017 Copyright SOCO SYSTEM A/S



SOCO SYSTEM

Desde el formado de la caja de cartón hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO SYSTEM manipula cajas de cartón, cajones, bandejas, palets y cualquiera que sea su producto.

La gama de productos SOCO SYSTEM está diseñada para incrementar la eficacia y eliminar las funciones agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor
La compatibilidad de un producto de un solo proveedor supone grandes ventajas; menos papeleo y menos tiempo invertido en adaptar los productos de diferentes proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros
Agregue módulos y funcionalidades, reubique o incorpore los módulos necesarios para cumplir sus necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

Copyright SOCO SYSTEM 2014


Flextronics, Países Bajos


Sig. Ágústsson, isla


Laru, Alemania


Toms, Dinamarca


Rioja, España


Bouché Père & Fils, Francia


United Milk, Inglaterra


Altmark Käserei, Alemania

Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es